



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

Nr. Remessa: 00381519

Data Remessa: 2018-12-11

Hora: 10:46

Enviado Por: Mariely Silva Marques Paula

Destino: SUPERINTENDENCIA DE LICITAÇÃO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PREFEITURA DE VÁRZEA GRANDE

Observação: .

Nr Processo
00562979/18

Requerente
SANEBRAS SANEAMENTO LTDA-EPP

Tipo Documento
CONCORRENCIA PUBLICA

Assinatura Recebimento

Assinatura Envio



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE



DATA: 11/12/2018 **HORA:** 10:44

Nº PROCESSO: 562979/18

REQUERENTE: SANEBRAS SANEAMENTO LTDA-EPP

CPF/CNPJ: 05877728000110

ENDEREÇO: ALAMEDA JÚLIO MILLER, 1300- BAIRRO ALAMEDA

TELEFONE: 3685-5571

DESTINO: PREFEITURA DE VÁRZEA GRANDE - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SETOR DE PROTOCOLO / CENTRAL DE ATENDIMENTO

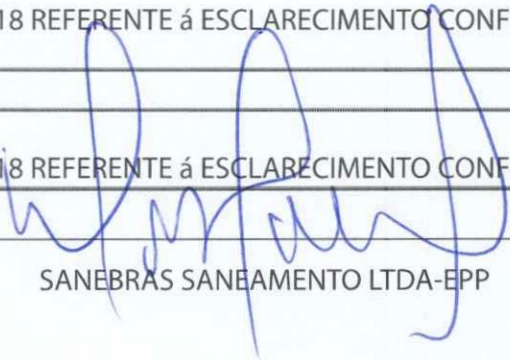
LOCAL ATUAL: PREFEITURA DE VÁRZEA GRANDE - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SETOR DE PROTOCOLO / CENTRAL DE ATENDIMENTO


ASSUNTO/MOTIVO:

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 20/2018 REFERENTE À ESCLARECIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

OBSERVAÇÃO:

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 20/2018 REFERENTE À ESCLARECIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.


SANEBRAS SANEAMENTO LTDA-EPP


MARIELY SILVA MARQUES PAULA

Informações sobre o andamento do processo, somente, poderão ser fornecidas mediante recibo.

Várzea Grande/MT, 10 de dezembro de 2018

À
Prefeitura Municipal de Várzea Grande
Comissão Permanente de Licitação – CPL
Várzea Grande – Mato Grosso

REFERENTE: EDITAL CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 20/2018

ASSUNTO: ESCLARECIMENTOS

Prezados Senhores

SANEBRAS SANEAMENTO EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ- 05.877.728/0001-10, estabelecida na Alameda Júlio Muller, 1300 - Bairro Alameda, em Várzea Grande/MT CEP- 78.115-200, por seu sócio e representante legal, vem à presença de Vossa Senhoria, encaminhar documentos e solicitar esclarecimentos sobre o **Item 10.7 - 'QUALIFICAÇÃO TÉCNICA'** conforme segue;

- 1) Se o atestado de capacidade técnica anexo, registrado no CREA sob nº 0226/99 e CAT 140.748, em nome do **Engº Civil Sydney Sérgio Inácio da Silva – CREA – 120.294.383-7** Responsável Técnico e sócio da empresa, atende ao **sub-item 10.7.1 Capacidade Técnico-Profissional**, por execução de serviços compatíveis com o objeto, e itens relevantes do contrato.

ITEM	SERVIÇOS	PÁGINA
01	escavação / terraplenagem/compactação	01
02	infraestrutura / forma / aço / concreto	01 e 02
03	superestrutura / forma / aço / concreto	02 e 03
09	hidráulica / esgoto / drenagem pluvial	05 a 07
10	elétrica baixa tensão	07 e 08
02	calçamento externo	13
08 ao 17	elétrica alta tensão – transformadores	13

- 2) Se a declaração (ANEXO X), da equipe técnica que se responsabilizará pela execução da obra licitada, atende ao **item 10.7.2.3** do edital.

Sendo só para o momento, aguardamos manifestação de V.Sr^a.

Atenciosamente



Sanebrás Saneamento Eireli
Sydney Sérgio Inácio da Silva
Engenheiro Civil
CREA: 120.294.383-7



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE MATO GROSSO - CREA-MT

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Certidão N°: 227345
Validade: 31/03/2019

Certifico para todos os fins, que tanto a empresa quanto o(s) seu(s) responsável(is) técnico(s) não encontram-se em débito com anuidades e que a pessoa jurídica aqui citada encontra-se registrada neste Conselho Regional nos termos da Lei 5.194 de 24/12/66, sob o número 6556 desde 28/06/2004 com CNPJ 05.877.728/0001-10

ANEBRÁS SANEAMENTO EIRELI

Registrada para: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL; INSTALAÇÕES PREDIAIS; CONSTRUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS; SANEAMENTO BÁSICO E INFRA-ESTRUTURA URBANA, PONTES, URBANIZAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, TERRAPLENAGEM, LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS; INCORPORAÇÃO EM IMÓVEIS PRÓPRIOS E DE TERCEIROS; ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ENGENHARIA CIVIL; CONSULTORIA, FISCALIZAÇÃO E AVALIAÇÃO.

Observações: NADA CONSTA.***

Endereço: AL JULIO MULLER, 1300
ALAMEDA
VARZEA GRANDE-MT
78115-200

Capital Social: R\$ - 1.600.000,00 Registrado na Junta Comercial em 09/08/2017
Hum Milhão e Seiscentos Mil Reais

Responsabilidade Técnica: SYDNEY SERGIO INACIO DA SILVA

Carteira MT02097/D-D expedida em 01/12/1980, responsável técnico desde 09/05/2005
Registrado sob o número 2097, em 01/12/80 pelo CREA-MT.

Registro Nacional Profissional: 1202943837

Validade do contrato do profissional: / /

Responsável Técnico da Matriz

Titulação: Engenheiro Civil

Atribuições Legais:

ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29/06/1973 DO CONFEA EXCETO PORTOS, RIOS, CANAIS, BARRAGENS E DIQUES.

Responsabilidade Técnica: MONTENEGRO ESCOBAL

Carteira PR00011636-VD expedida em 11/05/1982, responsável técnico desde 01/11/2013
Visto sob o número 2858, em 23/08/82 pelo CREA-MT.

Registro Nacional Profissional: 1703695461

Validade do contrato do profissional: / /

Responsável Técnico da Matriz

Titulação: Engenheiro Eletricista

Atribuições Legais:

ARTIGO 8° DA RESOLUÇÃO 218 DE 29/06/1973 DO CONFEA.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE MATO GROSSO - CREA-MT

Certidão emitida pela Internet. Para confirmar a veracidade das informações nela constantes, entre no site www.crea-mt.org.br - ou - pelo APP do CREA-MT, disponível na Play Store.

Técnico(s) e perderá validade caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nela contidos. Esta Certidão não quita débitos posteriormente levantados e não dá quitação para diferenças de Taxa de ART - Anot. de Resp. Técnica e Autos de Infração.

Reimpresso em 23 de Outubro de 2018



Certidão emitida pela Internet. Para confirmar a veracidade das informações nela constantes, entre no site www.crea-mt.org.br - Empresas - ou - pelo APP do CREA-MT, disponível na Play Store.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de out. de 2009

CREA - MT

Página 1

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

140748

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

ERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos
sentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso - CREA/MT, o Acervo Técnico do
ofissional **SYDNEY SERGIO INACIO DA SILVA**
ferente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profiss SYDNEY SERGIO INACIO DA SILVA
Registr MT02097/D RNP 1202943837
Título Profissio ENGENHEIRO CIVIL.

1 / 1
Número de ART: 0000056920 Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 25/09/1997 Baixada em: 12/01/2004
Forma de Registro: Participação técnica: Responsável
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA
Contratante: HOSPITAL NEUROLOGICO DR EGAS MUNIZ LTDA CPF/CNPJ: 00595959000104
Endereço da obra/Serviço: AVENIDA SÃO SEBASTIÃO COM ODORIO TOCANTINS Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: CUIABA UF: MT CEP: 0

25/09/1997 Previsão de Tér / /

Contratado: HOSPITAL NEUROLOGICO DR EGAS MUNIZ LTDA CPF/CNPJ: 00595959000104

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1 - PROJETO E EXECUÇÃO	EDIFICIOS ESPECIFICOS HOSPITAL	4.782,33	M2
2 - PROJETO E EXECUÇÃO	TERRAPLANAGEM	5.000,00	M3
3 - PROJETO E EXECUÇÃO	CONCRETO USINADO	900,00	M3
4 - PROJETO E EXECUÇÃO	FUNDACOES PROFUNDAS	100,00	M3
5 - PROJETO E EXECUÇÃO	ESTRUTURA DE CONCRETOS ARMADO	900,00	M3
6 - PROJETO E EXECUÇÃO	REDE HIDRO-SANITARIA	900,00	M3

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

IMPLANTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE OBRA COMERCIAL (HOSPITAL) COM 06 PAVIMENTOS NUMA AREA TOTAL DE 4.782,33 M2,
CONSIDERANDO DESMATAMENTO DE 2.568 M2 TERRAPLANAGEM DE 5.000 M3, INSTALAÇÃO ELETRICAS -HIDRAULICAS -
SANITARIAS INCENDIO- SEGURANÇA, ESTRUTURA, ELEVADOR, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E DEMAIS SERVIÇOS PRESVISTO
QUANTIFICADOS NO PROJETO APROVADO E MEMORIAL DESCRITIVO, TENDO COMO PRAZO DE EXECUÇÃO DE 18 ANOS.

Informações Complementares

Certidão de Acervo Técnico nº 140748 / 2015

16 de Setembro de 2015 Hora: 12:39:28

**A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do
Crea-MT (www.crea-mt.org.br, em ART OnLine - CAT).**

a CAT não comprova o registro do atestado emitido pelo contratante da
a ou serviço referenciado na Lei nº 8.666/1993.

A CAT é válida em todo o território nacional.

CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos
ilitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da
ação do registro da ART.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal
Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

Av. Rubens de Mendonça, 491 - CEP: 78.008-000

Tel: (65) 3315-3000, E-mail: atendimento@crea-mt.org.br



CREA-MT
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Estado de Mato Grosso

Número: 0226/99

[illegible]

CERTIFICO ainda, que de acordo com o Artigo 1º da Lei 6.496/77, as obras e serviços ali relacionadas foram anotados tendo como Responsável(is) Técnico(s) o(s) Profissional(is) **ALFREDO LEITE HAGE - Engenheiro Civil CREA/SP Nº 37.120/D** e **VISTO Nº 0785** e Co-Responsáveis Técnicos: **JOSÉ GERALDO DE SA-BOIA CAMPOS - Engenheiro Civil e Eletricista CREA/SP Nº 17.512/D** e **VISTO Nº 2.874/MT** e **SYDNEY SÉRGIO INACIO DA SILVA - Engenheiro Civil CREA/MT Nº 2.097/D.**

CERTIFICO mais, foi efetivado neste CREA/
MT ART n° 17.677 vinculado às ARTs n°s 17.678 e 56.920 de
08.08.1996, com estas **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REGISTRADAS:** Im-
plantação e construção de obra comercial (hospital) com 06 pavi-
mentos numa área total de 4.782,33, considerando desmatamento de
2.568 m²; terraplenagem de 5.000 m³; instalações elétricas; hi-
dráulica; sanitária; incêndio; segurança; estrutura; elevador;
equipamentos hospitalares e demais serviços previstos e quantifi-
cados no projeto aprovado e memorial descritivo. Local: Av. São
Sebastião com Odorico Tocantins - Quilombo - Cuiabá/MT. Período
de Execução: Outubro/96 à Agosto/98. .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
.x.

[illegible]

Cuiabá (MT), 23 de Julho de 1999

DIGITADO POR

Jucilene Costa Delgado da Silva
Auxiliar Técnico Administrativo

CONFERIDO POR

Wanuza Maria da Costa

Gerente do Deptº de Registro e Anotações - DRA
Autorizada p/ Portaria 028/98

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que, através de administração direta, o Hospital Neurológico Dr. Egas Moniz Ltda., construiu em Cuiabá - MT, dentro das normas e instruções vigentes, a unidade hospitalar conforme segue:

A) DADOS DA OBRA

OBRA: Unidade Hospitalar

ÁREA TOTAL: 6.400 m²

VALOR FINAL: R\$ 4.172.170,00

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 660 dias (Início: outubro/1996; término: agosto/1998)

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

Eng. José Geraldo de Sabóia Campos - CREA 17.512/D SP, Visto 2.874

Eng. Alfredo Leite Hage - CREA Visto MT 785

Eng. Sydney Sérgio Inácio da Silva - CREA 2.097/D MT

B) SERVIÇOS EXECUTADOS:

1	SERVICOS PRELIMINARES		
1.1	TERRAPLANAGEM		
1.1.1	MOVIMENTO EM TERRA E ROCHA		
1.1.1.1	ESCAVACAO MECANICA	M3	5,000.00
1.1.1.2	CARGA DE TERRA EM CAMINHAO BASCULANTE	M3	5,000.00
1.1.1.3	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA, EM CAMINHAO, ATE 10KM	M3	5,000.00
1.1.1.4	COMPACTACAO DE ATERRO	M3	540.00
1.1.1.5	ENGENHEIRO DE OBRA	VB	1.00
1.1.1.6	AGRIMENSOR	VB	1.00
1.2	CANTEIRO DE OBRAS		
1.2.1	INSTALACOES PROVISORIAS		
1.2.1.1	ABRIGO PROVISORIO, C/1 PAVIMENTO, P/ALOJAMENTO E DEPOSITO	M2	50.00
1.2.1.2	LIGACAO PROVISORIA DE AGUA E SANITARIO	UN	1.00
1.2.1.3	LIGACAO PROVISORIA DE LUZ E FORCA - PADRAO CEMAT	UN	1.00
1.2.1.4	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA	M2	230.00
1.2.1.5	LOCACAO DA OBRA	M2	1,120.00
1.2.1.6	BANDEJA SALVA-VIDAS C/TABUAS DE PINHO	M	93.00
1.2.1.7	ELEVADOR C/GUINCHO, PLATAF.C/ROLDANAS, 20M DE TORRE (LOCACAO)	MS	10.00
2	INFRA-ESTRUTURA		
2.1	SERVICOS		
2.1.1	FUNDACAO - SERVICOS GERAIS		
2.1.1.1	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA, ATE 4,00M	M3	1,175.00
2.1.1.2	REATERRO APILOADO DE VALAS	M3	1,035.00
2.1.1.3	LASTRO DE CONCRETO, INCLUSIVE LANCAMENTO	M3	47.00
2.2	FUNDACAO RASA		
2.2.1	FORMAS		
2.2.1.1	TABUAS DE CDNHO P/FUNDACOES, UTILIZACAO 5 VEZES	M2	920.00
2.2.2	ARMADURA		
2.2.2.1	ARMADURA CA-50 MEDIA DIAM 6,35 A 9,52MM (1/4 A 3/8")	KG	2,800.00
2.2.2.2	ARMADURA CA-50 GROSSA DIAM 12,70 A 25,40MM (1/2 A 1")	KG	7,000.00
2.2.3	CONCRETO		
2.2.3.1	CONCRETO ESTRUTURAL PRE-MISTURADO FCK 15,0 MPA	M3	140.00
2.2.3.2	LANCAMENTO E APLICACAO DE CONCRETO EM FUNDACAO	M3	140.00
2.3	MURO DE ARRIMO INTERNO		
2.3.1	FORMAS		
2.3.1.1	FORMA C/CHAPA COMPENS. RESINADA 12MM, UTILIZACAO 3 VEZES	M2	320.00
2.3.2	ARMADURA		
2.3.2.1	ARMADURA CA-50 MEDIA DIAM 6,35 A 9,52MM (1/4 A 3/8")	KG	700.00
2.3.2.2	ARMADURA CA-50 GROSSA DIAM 12,70 A 25,40MM (1/2 A 1")	KG	1,780.00



2.3.3	CONCRETO		
2.3.3.1	LASTRO DE CONCRETO, INCLUSIVE LANCAMENTO	M3	7.25
2.3.3.2	CONCRETO ESTRUTURAL PRE-MISTURADO FCK 15,0 MPA	M3	38.20
2.3.3.3	BOMBEAMENTO DE CONCRETO	M3	38.20
2.3.3.4	LANCAMENTO E APLICACAO DE CONCRETO EM ESTRUTURA	M3	38.20
2.4	MURO DE ARRIMO EXTERNO		
2.4.1	FORMAS		
2.4.1.1	FORMA C/CHAPA COMPENS. RESINADA 12MM, UTILIZACAO 3 VEZES	M2	270.00
2.4.2	ARMADURA		
2.4.2.1	ARMADURA CA-50 MEDIA DIAM. 6,35 A 9,52MM (1/4 A 3/8")	KG	540.00
2.4.2.2	ARMADURA CA-50 GROSSA DIAM. 12,70 A 25,40MM (1/2 A 1")	KG	1,400.00
2.4.3	CONCRETO		
2.4.3.1	LASTRO DE CONCRETO, INCLUSIVE LANCAMENTO	M3	8.16
2.4.3.2	CONCRETO ESTRUTURAL PRE-MISTURADO FCK 15,0 MPA	M3	30.00
2.4.3.3	BOMBEAMENTO DE CONCRETO	M3	30.00
2.4.3.4	LANCAMENTO E APLICACAO DE CONCRETO EM ESTRUTURA	M3	30.00
3	SUPERESTRUTURA		
3.1	SUB-SOLO		
3.1.1	FORMAS		
3.1.1.1	FORMA C/CHAPA COMPENS. RESINADA 12MM, UTILIZACAO 3 VEZES	M2	600.00
3.1.1.2	FORMA CURVA C/TABUAS CDNHO E CHAPAS COMP. 6MM, UTILIZ. 2 VEZES	M2	14.40
3.1.2	ARMADURA		
3.1.2.1	ARMADURA CA-50 MEDIA DIAM. 6,25 A 9,52MM (1/4 A 3/8")	KG	1,750.00
3.1.2.2	ARMADURA CA-50 GROSSA DIAM. 12,70 A 25,40 (1/2 A 1")	KG	3,750.00
3.1.3	CONCRETO		
3.1.3.1	CONCRETO ESTRUTURAL PRE-MISTURADO FCK 18,0MPA	M3	50.00
3.1.3.2	BOMBEAMENTO DE CONCRETO	M3	50.00
3.1.3.3	LANCAMENTO E APLICACAO DE CONCRETO EM ESTRUTURA	M3	50.00
3.2	TERREO - ENFERMARIA E RADIOLOGIA		
3.2.1	FORMAS		
3.2.1.1	FORMA C/CHAPA COMPENS. RESINADA 12MM, UTILIZACAO 3 VEZES	M2	2,280.00
3.2.1.2	FORMA CURVA C/TABUAS CDNHO E CHAPAS COMP. 6MM, UTILIZ. 2 VEZES	M2	14.40
3.2.2	ARMADURA		
3.2.2.1	ARMADURA CA-50 MEDIA DIAM. 6,25 A 9,52MM (1/4 A 3/8")	KG	8,400.00
3.2.2.2	ARMADURA CA-50 GROSSA DIAM. 12,70 A 25,40 (1/2 A 1")	KG	12,240.00
3.2.3	CONCRETO		
3.2.3.1	CONCRETO ESTRUTURAL PRE-MISTURADO FCK 18,0MPA	M3	190.40
3.2.3.2	BOMBEAMENTO DE CONCRETO	M3	190.40
3.2.3.3	LANCAMENTO E APLICACAO DE CONCRETO EM ESTRUTURA	M3	190.40
3.3	1. PAVIMENTO - ENFERMARIA E LABORATORIO		
3.3.1	FORMAS		
3.3.1.1	FORMA C/CHAPA COMPENS. RESINADA 12MM, UTILIZACAO 3 VEZES	M2	1,540.00
3.3.2	ARMADURA		
3.3.2.1	ARMADURA CA-50 MEDIA DIAM. 6,25 A 9,52MM (1/4 A 3/8")	KG	5,780.00
3.3.2.2	ARMADURA CA-50 GROSSA DIAM. 12,70 A 25,40 (1/2 A 1")	KG	8,340.00
3.3.3	CONCRETO		
3.3.3.1	CONCRETO ESTRUTURAL PRE-MISTURADO FCK 18,0MPA	M3	128.40
3.3.3.2	BOMBEAMENTO DE CONCRETO	M3	128.40
3.3.3.3	LANCAMENTO E APLICACAO DE CONCRETO EM ESTRUTURA	M3	128.40
3.4	2. E 3. PAVIMENTOS - APARTAMENTOS I E II		
3.4.1	FORMAS		
3.4.1.1	FORMA C/CHAPA COMPENS. RESINADA 12MM, UTILIZACAO 3 VEZES	M2	2,200.00
3.4.2	ARMADURA		
3.4.2.1	ARMADURA CA-50 MEDIA DIAM. 6,25 A 9,52MM (1/4 A 3/8")	KG	8,270.00
3.4.2.2	ARMADURA CA-50 GROSSA DIAM. 12,70 A 25,40 (1/2 A 1")	KG	11,910.00
3.4.3	CONCRETO		
3.4.3.1	CONCRETO ESTRUTURAL PRE-MISTURADO FCK 18,0MPA	M3	183.60
3.4.3.2	BOMBEAMENTO DE CONCRETO	M3	183.60
3.4.3.3	LANCAMENTO E APLICACAO DE CONCRETO EM ESTRUTURA	M3	183.60
3.5	4. PAVIMENTO - CIRURGICO		
3.5.1	FORMAS		
3.5.1.1	FORMA C/CHAPA COMPENS. RESINADA 12MM, UTILIZACAO 3 VEZES	M2	1,300.00
3.5.1.2	FORMA CURVA C/TABUAS CDNHO E CHAPAS COMP. 6MM, UTILIZ. 2 VEZES	M2	6.40
3.5.2	ARMADURA		
3.5.2.1	ARMADURA CA-50 MEDIA DIAM. 6,25 A 9,52MM (1/4 A 3/8")	KG	4,920.00
3.5.2.2	ARMADURA CA-50 GROSSA DIAM. 12,70 A 25,40 (1/2 A 1")	KG	7,040.00



3.5.3	CONCRETO		
3.5.3.1	CONCRETO ESTRUTURAL PRE-MISTURADO FCK 18,0MPA	M3	108.80
3.5.3.2	BOMBEAMENTO DE CONCRETO	M3	108.80
3.5.3.3	LANCAMENTO E APLICACAO DE CONCRETO EM ESTRUTURA	M3	108.80
3.6	5. PAVIMENTO - COBERTURA, CASA DE MAQUINAS		
3.6.1	FORMAS		
3.6.1.1	FORMA C/CHAPA COMPENS. RESINADA 12MM, UTILIZACAO 3 VEZES	M2	420.00
3.6.1.2	FORMA CURVA C/TABUAS CDNHO E CHAPAS COMP. 6MM, UTILIZ. 2 VEZES	M2	6.40
3.6.2	ARMADURA		
3.6.2.1	ARMADURA CA-50 MEDIA DIAM. 6,25 A 9,52MM (1/4 A 3/8")	KG	1,560.00
3.6.2.2	ARMADURA CA-50 GROSSA DIAM. 12,70 A 25,40 (1/2 A 1")	KG	2,270.00
3.6.3	CONCRETO		
3.6.3.1	CONCRETO ESTRUTURAL PRE-MISTURADO FCK 18,0MPA	M3	34.90
3.6.3.2	BOMBEAMENTO DE CONCRETO	M3	34.90
3.6.3.3	LANCAMENTO E APLICACAO DE CONCRETO EM ESTRUTURA	M3	34.90
4	VEDACAO		
4.1	SUB-SOLO		
4.1.1	ALVENARIA		
4.1.1.1	TIJ. CERAM. FURADOS 10X20X20CM, ARG. MISTA C/CAL HIDRAT, ESP. 10CM	M2	1,350.00
4.1.2	PLACAS DIVISORIAS PRE-FABRICADAS		
4.1.2.1	DIVISORIA DE GRANILITE C/ARGAM. DE CIMENTO E AREIA	M2	21.34
4.1.2.2	DIVISORIA MIOLO LEVE - TIPO LAMBRI	M2	27.00
4.2	TERREO - ENFERMARIA E RADIOLOGIA		
4.2.1	ALVENARIA		
4.2.1.1	TIJ. CERAM. FURADOS 10X20X20CM, ARG. MISTA C/CAL HIDRAT, ESP. 10CM	M2	2,375.00
4.2.2	PLACAS DIVISORIAS PRE-FABRICADAS		
4.2.2.1	DIVISORIA DE GRANILITE C/ARGAM. DE CIMENTO E AREIA	M2	10.40
4.3	1. PAVIMENTO - ENFERMARIA E LABORATORIO		
4.3.1	ALVENARIA		
4.3.1.1	TIJ. CERAM. FURADOS 10X20X20CM, ARG. MISTA C/CAL HIDRAT, ESP. 10CM	M2	970.00
4.3.2	PLACAS DIVISORIAS PRE-FABRICADAS		
4.3.2.1	DIVISORIA DE GRANILITE C/ARGAM. DE CIMENTO E AREIA	M2	39.10
4.4	2. E 3. PAVIMENTOS - APARTAMENTOS I E II		
4.4.1	ALVENARIA		
4.4.1.1	TIJ. CERAM. FURADOS 10X20X20CM, ARG. MISTA C/CAL HIDRAT, ESP. 10CM	M2	1,400.00
4.5	4. PAVIMENTO - CIRURGICO		
4.5.1	ALVENARIA		
4.5.1.1	TIJ. CERAM. FURADOS 10X20X20CM, ARG. MISTA C/CAL HIDRAT, ESP. 10CM	M2	830.00
4.6	5. PAVIMENTO - COBERTURA, CASA DE MAQUINAS		
4.6.1	ALVENARIA		
4.6.1.1	TIJ. CERAM. FURADOS 10X20X20CM, ARG. MISTA C/CAL HIDRAT, ESP. 10CM	M2	550.00
5	ESQUADRIAS DE MADEIRA		
5.1	SUB-SOLO		
5.1.1	PORTAS		
5.1.1.1	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA, COMPLETA, DUAS FOLHAS, 2,40X 2,10M UN	1.00	
5.1.1.2	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA, COMPLETA, DUAS FOLHAS, 2,00X 2,10M UN	1.00	
5.1.1.3	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA, COMPLETA, DUAS FOLHAS, 1,80X 2,10M UN	1.00	
5.1.1.4	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA, COMPLETA, DUAS FOLHAS, 1,60X 2,10M UN	2.00	
5.1.1.5	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA, COMPLETA, DUAS FOLHAS, 1,20X 2,10M UN	9.00	
5.1.1.6	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA, COMPLETA, UMA FOLHA, 0,80X 2,10M UN	26.00	
5.1.1.7	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA, COMPLETA, UMA FOLHA, 0,70X 2,10M UN	12.00	
5.2	TERREO - ENFERMARIA E RADIOLOGIA		
5.2.1	PORTAS		
5.2.1.1	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA, COMPLETA, DUAS FOLHAS, 1,80X 2,10M UN	7.00	
5.2.1.2	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA, COMPLETA, UMA FOLHA, 1,00X 2,10M UN	3.00	
5.2.1.3	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA, COMPLETA, UMA FOLHA, 0,80X 2,10M UN	24.00	
5.2.1.4	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA, COMPLETA, UMA FOLHA, 0,70X 2,10M UN	21.00	
5.3	1. PAVIMENTO - ENFERMARIA E LABORATORIO		
5.3.1	PORTAS		
5.3.1.1	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA, COMPLETA, DUAS FOLHAS, 1,80X 2,10M UN	3.00	
5.3.1.2	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA, COMPLETA, DUAS FOLHAS, 1,20X 2,10M UN	5.00	
5.3.1.3	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA, COMPLETA, UMA FOLHA, 1,00X 2,10M UN	5.00	
5.3.1.4	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA, COMPLETA, UMA FOLHA, 0,80X 2,10M UN	14.00	



5.3.1.5	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA, COMPLETA, UMA FOLHA, 0,70X 2,10M	UN	10.00
5.4	2. E 3. PAVIMENTOS - APARTAMENTOS I E II		
5.4.1	PORTAS		
5.4.1.1	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA, COMPLETA, DUAS FOLHAS, 1,20X 2,10M	UN	16.00
5.4.1.2	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA, COMPLETA, UMA FOLHA, 0,90X 2,10M	UN	16.00
5.4.1.3	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA, COMPLETA, UMA FOLHA, 0,80X 2,10M	UN	8.00
5.4.1.4	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA, COMPLETA, UMA FOLHA, 0,70X 2,10M	UN	10.00
5.5	4. PAVIMENTO - CIRURGICO		
5.5.1	PORTAS		
5.5.1.1	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA, COMPLETA, DUAS FOLHAS, 1,80X 2,10M	UN	6.00
5.5.1.2	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA, COMPLETA, DUAS FOLHAS, 1,60X 2,10M	UN	1.00
5.5.1.3	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA, COMPLETA, DUAS FOLHAS, 1,20X 2,10M	UN	7.00
5.5.1.4	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA, COMPLETA, UMA FOLHA, 1,00X 2,10M	UN	1.00
5.5.1.5	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA, COMPLETA, UMA FOLHA, 0,80X 2,10M	UN	16.00
5.5.1.6	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA, COMPLETA, UMA FOLHA, 0,70X 2,10M	UN	4.00
6	ESQUADRIAS METALICAS		
6.1	SUB-SOLO		
6.1.1	ESQUADRIAS DE FERRO - PORTAS		
6.1.1.1	PORTA CORTA-FOGO, UMA FOLHA, 1,20X 2,10M	UN	2.00
6.1.2	ESQUADRIAS DE ALUMINIO - PORTAS		
6.1.2.1	PORTA DE ALUMINIO	M2	6.30
6.1.3	ESQUADRIAS DE ALUMINIO - JANELAS		
6.1.3.1	CAIXILHO DE ALUMINIO DE CORRER, BASC, MAXIM-AR OU FIXO	M2	98.76
6.2	TERREO - ENFERMARIA E RADIOLOGIA		
6.2.1	ESQUADRIAS DE FERRO - PORTAS		
6.2.1.1	BATENTE DE FERRO	M	5.60
6.2.1.2	PORTA DE FERRO EM CHAPA	M2	2.94
6.2.1.3	PORTA CORTA-FOGO, UMA FOLHA, 1,20X 2,10M	UN	2.00
6.2.2	ESQUADRIAS DE ALUMINIO - JANELAS		
6.2.2.1	CAIXILHO DE ALUMINIO DE CORRER, BASC, MAXIM-AR OU FIXO	M2	63.54
6.3	1. PAVIMENTO - ENFERMARIA E LABORATORIO		
6.3.1	ESQUADRIAS DE FERRO - PORTAS		
6.3.1.1	PORTA CORTA-FOGO, UMA FOLHA, 1,20X 2,10M	UN	2.00
6.3.2	ESQUADRIAS DE ALUMINIO - JANELAS		
6.3.2.1	CAIXILHO DE ALUMINIO DE CORRER, BASC, MAXIM-AR OU FIXO	M2	68.76
6.4	2. E 3. PAVIMENTOS - APARTAMENTOS I E II		
6.4.1	ESQUADRIAS DE FERRO - PORTAS		
6.4.1.1	PORTA CORTA-FOGO, UMA FOLHA, 1,20X 2,10M	UN	6.00
6.4.2	ESQUADRIAS DE ALUMINIO - JANELAS		
6.4.2.1	CAIXILHO DE ALUMINIO DE CORRER, BASC, MAXIM-AR OU FIXO	M2	79.44
6.5	4. PAVIMENTO - CIRURGICO		
6.5.1	ESQUADRIAS DE FERRO - PORTAS		
6.5.1.1	PORTA CORTA-FOGO, UMA FOLHA, 1,20X 2,10M	UN	2.00
6.5.2	ESQUADRIAS DE ALUMINIO - JANELAS		
6.5.2.1	CAIXILHO DE ALUMINIO DE CORRER, BASC, MAXIM-AR OU FIXO	M2	67.56
6.6	5. PAVIMENTO - COBERTURA, CASA DE MAQUINAS		
6.6.1	ESQUADRIAS DE FERRO - PORTAS		
6.6.1.1	BATENTE DE FERRO	M	11.20
6.6.1.2	PORTA DE FERRO EM CHAPA	M2	5.88
6.6.1.3	PORTA CORTA-FOGO, UMA FOLHA, 1,20X 2,10M	UN	5.00
6.6.2	ESQUADRIAS DE ALUMINIO - JANELAS		
6.6.2.1	CAIXILHO DE ALUMINIO DE CORRER, BASC, MAXIM-AR OU FIXO	M2	14.76
6.6.3	ESQUADRIAS DE ALUMINIO - ACIMA E ABAIXO DAS JANELAS		
6.6.3.1	CAIXILHO DE ALUMINIO DE CORRER, BASC, MAXIM-AR OU FIXO	M2	91.84
7	COBERTURAS		
7.1	SUB-SOLO		
7.1.1	ESTRUTURA ESPACIAL DE ACO TUBULAR - MONTADA	M2	35.00
7.1.2	CALHA C/ CHAPA DE Fº GALV. Nº 26 0.60M	M	12.00
7.2	TERREO - ENFERMARIA		
7.2.1	TELHA DE FIBROC. CANALETE 90, OU SIMILAR, INCLINACAO 9º	M2	284.50
7.2.2	CALHA C/ CHAPA DE Fº GALV. Nº 26 0.60M	M	24.50



7.2.3	CALHA C/ CHAPA DE Fº GALV. Nº 26 0.60M	M	52.00
7.3	1. PAVIMENTO - ENFERMARIA E RADIOLOGIA		
7.3.1	ESTRUTURA ESPACIAL DE ACO TUBULAR - MONTADA	M2	27.50
7.3.2	CALHA C/ CHAPA DE Fº GALV. Nº 26 0.60M	M	11.00
7.3.3	TELHA DE FIBROC.CANALETE 90, OU SIMILAR, INCLINACAO 9º	M2	212.70
7.3.4	CALHA C/ CHAPA DE Fº GALV. Nº 26 0.60M	M	18.00
7.3.5	CALHA C/ CHAPA DE Fº GALV. Nº 26 0.60M	M	30.00
7.4	POCO DE ILUMINACAO		
7.4.1	ESTRUTURA ESPACIAL DE ACO TUBULAR - MONTADA	M2	45.00
7.4.2	CALHA C/ CHAPA DE Fº GALV. Nº 26 0.60M	M	10.00
7.4.3	CALHA C/ CHAPA DE Fº GALV. Nº 26 0.60M	M	9.00
7.5	CASA DE MAQUINAS		
7.5.1	TELHA DE FIBROC.CANALETE 90, OU SIMILAR, INCLINACAO 9º	M2	57.00
7.5.2	CALHA C/ CHAPA DE Fº GALV. Nº 26 0.60M	M	11.00
7.5.3	CALHA C/ CHAPA DE Fº GALV. Nº 26 0.60M	M	16.50
8	ESCADAS DE ACO		
8.1	ESCALA CIRCULAR DE ACO, DIAMETRO 1,20 M - MONTADA	M	57.50
8.2	ESCALA DE ACO EXTERNA, LARGURA 1,20 M - MONTADA	M	24.60
9	INSTALACOES HIDRAULICAS		
9.1	REDE DE AGUA FRIA - TUBOS E CONEXOES DE PVC		
9.1.1	TUBOS DE PVC		
9.1.1.1	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULACOES, DIAM.15 A 25MM (1/2 A 1")	M	206.00
9.1.1.2	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULACOES, DIAM.32 A 50MM (1 1/4 A 2")	M	312.00
9.1.1.3	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULACOES, DIAM.65 A 100MM (2 1/2 A 4")	M	230.00
9.1.1.4	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA, DIAM.15 A 25MM (1/2 A 1")	M	206.00
9.1.1.5	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAM, DIAM.32 A 50MM (1 1/4 A 2")	M	312.00
9.1.1.6	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAM, DIAM.65 A 100MM (2 1/2 A 4")	M	230.00
9.1.1.7	TUBO DE PVC SOLDADAVEL 85 MM	M	60.00
9.1.1.8	TUBO DE PVC SOLDADAVEL 75 MM	M	108.00
9.1.1.9	TUBO DE PVC SOLDADAVEL 60 MM	M	120.00
9.1.1.10	TUBO DE PVC SOLDADAVEL 50 MM	M	144.00
9.1.1.11	TUBO DE PVC SOLDADAVEL 40 MM	M	180.00
9.1.1.12	TUBO DE PVC SOLDADAVEL 32 MM	M	66.00
9.1.1.13	TUBO DE PVC SOLDADAVEL 25 MM	M	258.00
9.1.2	ADAPTADORES		
9.1.2.1	ADAPTADOR SOLDADAVEL CURTO COM ROSCA 110X4	UN	5.00
9.1.2.2	ADAPTADOR SOLDADAVEL CURTO COM ROSCA 85X3	UN	4.00
9.1.2.3	ADAPTADOR SOLDADAVEL CURTO COM ROSCA 75X2.1/2	UN	4.00
9.1.2.4	ADAPTADOR SOLDADAVEL CURTO COM ROSCA 60X2	UN	2.00
9.1.2.5	ADAPTADOR SOLDADAVEL CURTO COM ROSCA 50X1	UN	62.00
9.1.2.6	ADAPTADOR SOLDADAVEL CURTO COM ROSCA 40X1.1/4	UN	142.00
9.1.2.7	ADAPTADOR SOLDADAVEL CURTO COM ROSCA 32X1	UN	16.00
9.1.2.8	ADAPTADOR SOLDADAVEL CURTO COM ROSCA 25X3/4	UN	45.00
9.1.3	BUCHAS DE REDUCAO		
9.1.3.1	BUCHA DE REDUCAO SOLDADAVEL CURTA 110X85	UN	2.00
9.1.3.2	BUCHA DE REDUCAO SOLDADAVEL LONGA 75X50	UN	17.00
9.1.3.3	BUCHA DE REDUCAO SOLDADAVEL CURTA 60X50	UN	23.00
9.1.3.4	BUCHA DE REDUCAO SOLDADAVEL LONGA 40X25	UN	72.00
9.1.3.5	BUCHA DE REDUCAO SOLDADAVEL CURTA 32X25	UN	16.00
9.1.3.6	BUCHA DE REDUCAO SOLDADAVEL (DIVERSAS BITOLAS)	UN	41.00
9.1.4	JOELHOS		
9.1.4.1	JOELHO 45 SOLDADAVEL 85 MM	UN	1.00
9.1.4.2	JOELHO 45 SOLDADAVEL 75 MM	UN	2.00
9.1.4.3	JOELHO 45 SOLDADAVEL 50 MM	UN	1.00
9.1.4.4	JOELHO 90 SOLDADAVEL 85 MM	UN	5.00
9.1.4.5	JOELHO 90 SOLDADAVEL 75 MM	UN	21.00
9.1.4.6	JOELHO 90 SOLDADAVEL 60 MM	UN	3.00
9.1.4.7	JOELHO 90 SOLDADAVEL 50 MM	UN	59.00
9.1.4.8	JOELHO 90 SOLDADAVEL 40 MM	UN	115.00
9.1.4.9	JOELHO 90 SOLDADAVEL 32 MM	UN	12.00
9.1.4.10	JOELHO 90 SOLDADAVEL 25 MM	UN	247.00
9.1.5	TES SOLDADAVEIS		
9.1.5.1	TEE 90 SOLDADAVEL 85 MM	UN	10.00
9.1.5.2	TEE 90 SOLDADAVEL 75 MM	UN	4.00
9.1.5.3	TEE 90 SOLDADAVEL 60 MM	UN	21.00
9.1.5.4	TEE 90 SOLDADAVEL 50 MM	UN	19.00
9.1.5.5	TEE 90 SOLDADAVEL 40 MM	UN	85.00
9.1.5.6	TEE 90 SOLDADAVEL 32 MM	UN	18.00
9.1.5.7	TEE 90 SOLDADAVEL 25 MM	UN	11.00
9.1.5.8	TEE DE REDUCAO 90 SOLDADAVEL 50X32	UN	3.00
9.1.5.9	TEE DE REDUCAO 90 SOLDADAVEL 50X25	UN	32.00
9.1.5.10	TEE DE REDUCAO 90 SOLDADAVEL 32X25	UN	6.00
9.1.6	CONEXOES AZUIS COM BUCHA DE LATAO		
9.1.6.1	JOELHO AZUL 90 SOLDADAVEL COM BUCHA DE LATAO 25X3/4	UN	28.00



9.1.6.2	JOELHO AZUL 90 SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO 25X1/2	UN	136.00
9.1.6.3	LULA AZUL SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO 25X3/4	UN	39.00
9.2	REDE DE ÁGUA FRIA - TUBOS E CONEXÕES DE FERRO GALVANIZADO		
9.2.1	TUBO DE FERRO GALVANIZADO 4"	M	6.00
9.2.2	TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1.1/2"	M	12.00
9.2.3	TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1"	M	6.00
9.2.4	ADAPTADOR GALVANIZADO COM FLANGE PARA CX D'ÁGUA 4"	UN	2.00
9.2.5	ADAPTADOR GALVANIZADO COM FLANGE PARA CX D'ÁGUA 1.1/2"	UN	6.00
9.2.6	ADAPTADOR GALVANIZADO COM FLANGE PARA CX D'ÁGUA 1"	UN	4.00
9.2.7	COTOVELO 90 FERRO GALVANIZADO 4"	UN	2.00
9.2.8	COTOVELO 90 FERRO GALVANIZADO 1.1/2"	UN	10.00
9.2.9	COTOVELO 90 FERRO GALVANIZADO 1"	UN	3.00
9.2.10	TEE FERRO GALVANIZADO 4"	UN	5.00
9.2.11	TEE FERRO GALVANIZADO 1.1/2"	UN	3.00
9.2.12	TEE FERRO GALVANIZADO 1"	UN	2.00
9.3	REDE DE ÁGUA FRIA - REGISTROS E VALVULAS		
9.3.1	VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DIÂMETRO 25MM(1")	UN	1.00
9.3.2	VALVULA DE RETENÇÃO DE PE C/CRIVO, DIÂMETRO 40MM(1 1/2")	UN	2.00
9.3.3	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, DIÂMETRO 100MM(4")	UN	2.00
9.3.4	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, DIÂMETRO 80MM(3")	UN	2.00
9.3.5	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, DIÂMETRO 65MM(2 1/2")	UN	2.00
9.3.6	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, DIÂMETRO 50MM(2")	UN	2.00
9.3.7	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, DIÂMETRO 40MM(1 1/2")	UN	6.00
9.3.8	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, DIÂMETRO 25MM(1")	UN	5.00
9.3.9	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA, DIAM. 40MM(1 1/2")	UN	23.00
9.3.10	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA, DIAM. 32MM(1 1/4")	UN	46.00
9.3.11	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA, DIAM. 25MM(1")	UN	7.00
9.3.12	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA, DIAM. 20MM(3/4")	UN	13.00
9.4	REDE DE ÁGUA FRIA - APARELHOS E METAIS		
9.4.1	VALVULA DE DESCARGA CROM. C/REG. ACOPLADO, DIAM. 40MM (1 1/2")	UN	16.00
9.4.2	VALVULA HIDRA LUXO OU SIMILAR 1.1/4"	UN	49.00
9.4.3	TANQUE PRE-MOLDADO DE CONCRETO	UN	10.00
9.4.4	TORNEIRA DE BRONZE USO GERAL 3/4"	UN	12.00
9.4.5	PIA DE AÇO INOXIDÁVEL, CUBA SIMPLES, 1,50X0,58M	UN	28.00
9.4.6	APARELHO MISTURADOR P/PIA TIPO MESA	UN	28.00
9.4.7	CHUVEIRO-DUCHA CROMADO	UN	37.00
9.4.8	PIA COM VALVULA ACIONADA PELO PE	UN	3.00
9.4.9	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, C/COLUNA, MISTURADOR E ACESSÓRIOS	UN	76.00
9.4.10	BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA, C/ACESSÓRIOS	UN	65.00
9.4.11	PIA DE AÇO INOXIDÁVEL, CUBA DUPLA, 2,00X0,58M	UN	8.00
9.4.12	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA	UN	8.00
9.4.13	CONJUNTO MOTO-BOMBA 7.5 CV, 6 M3/H, H42 M, 1"-INSTALADA	UN	1.00
9.4.14	ARMARIO DE EMBUTIR, 45X60CM, C/ESPELHO	UN	76.00
9.4.15	PORTA-TOALHAS E SABONETEIRA	CJ	76.00
9.4.16	BOX PARA BANHEIRO	UN	37.00
9.5	REDE DE ESGOTO - TUBOS E CONEXÕES		
9.5.1	TUBOS DE PVC		
9.5.1.1	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULACAO, DIAM. 65 A 100MM (2 1/2 A 4")	M	470.00
9.5.1.2	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULACAO, DIAM. 32 A 50MM(1 1/4 A 2")	M	230.00
9.5.1.3	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAM, DIAM. 65 A 100MM (2 1/2 A 4")	M	470.00
9.5.1.4	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAM, DIAM. 32 A 50MM(1 1/4 A 2")	M	230.00
9.5.1.5	TUBO DE PVC BRANCO PARA ESGOTO 150 MM	M	151.00
9.5.1.6	TUBO DE PVC BRANCO, P/ESGOTO, DIAM. 100MM(4")	M	750.00
9.5.1.7	TUBO DE PVC BRANCO, P/ESGOTO, DIAM. 75MM(3")	M	41.00
9.5.1.8	TUBO DE PVC BRANCO, P/ESGOTO, DIAM. 50MM(2")	M	260.00
9.5.1.9	TUBO DE PVC BRANCO, P/ESGOTO, DIAM. 40MM(1 1/2")	M	200.00
9.5.2	JOELHOS 90		
9.5.2.1	JOELHO DE PVC BRANCO, P/ESGOTO, DIAM. 100MM(4")	UN	67.00
9.5.2.2	JOELHO DE PVC BRANCO, P/ESGOTO, DIAM. 75MM(3")	UN	22.00
9.5.2.3	JOELHO DE PVC BRANCO, P/ESGOTO, DIAM. 50MM(2")	UN	65.00
9.5.2.4	JOELHO DE PVC BRANCO, P/ESGOTO, DIAM. 40MM(1 1/2")	UN	129.00
9.5.3	JOELHOS 45		
9.5.3.1	JOELHO 45 DE PVC ESGOTO 75 MM	UN	2.00
9.5.3.2	JOELHO 45 DE PVC ESGOTO 50 MM	UN	17.00
9.5.3.3	JOELHO 45 DE PVC ESGOTO 40 MM	UN	48.00
9.5.4	CURVAS		
9.5.4.1	CURVA 90 DE PVC ESGOTO 150 MM	UN	1.00
9.5.4.2	CURVA 87,30° DE PVC ESGOTO 100 MM	UN	21.00
9.5.4.3	CURVA 87,30° DE PVC ESGOTO 75 MM	UN	3.00
9.5.4.4	CURVA 45 DE PVC ESGOTO 150 MM	UN	2.00
9.5.4.5	CURVA 45 DE PVC ESGOTO 100 MM	UN	138.00
9.5.4.6	CURVA 45 DE PVC ESGOTO 75 MM	UN	7.00
9.5.4.7	CURVA 45 DE PVC ESGOTO 50 MM	UN	26.00
9.5.5	JUNCOES SIMPLES		
9.5.5.1	JUNCAO SIMPLES DE PVC 100X100	UN	128.00
9.5.5.2	JUNCAO SIMPLES DE PVC (DIVERSAS BITOLAS)	UN	95.00
9.5.6	REDUCOES		
9.5.6.1	REDUCAO ECXENTRICA DE PVC ESGOTO 150X100	UN	6.00



9.5.6.2	REDUÇAO EXCENTRICA DE PVC ESGOTO 100X75	UN	6.00
9.5.6.3	REDUÇAO EXCENTRICA DE PVC ESGOTO 100X50	UN	23.00
9.5.6.4	REDUÇAO EXCENTRICA DE PVC ESGOTO (DIVERSAS BITOLAS)	UN	6.00
9.5.7	TES SANITARIOS		
9.5.7.1	TEE SANITARIO ESGOTO 150X150	UN	3.00
9.5.7.2	TEE SANITARIO ESGOTO 100X100	UN	21.00
9.5.7.3	TEE SANITARIO ESGOTO 100X50	UN	29.00
9.5.7.4	TEE SANITARIO ESGOTO 50X50	UN	35.00
9.5.7.5	TEE SANITARIO ESGOTO (DIVERSAS BITOLAS)	UN	17.00
9.5.8	REDE DE ESGOTO - CAIXAS E RALOS		
9.5.8.1	CAIXA SIFONADA DE PVC RIGIDO	UN	76.00
9.5.8.2	RALO SIFONADO DE PVC	UN	48.00
9.5.8.3	CAIXA DE INSPECAO DE ALVENARIA 40x40x60cm	UN	29.00
9.6	REDE DE AGUAS PLUVIAIS - TUBOS E CONEXOES		
9.6.1	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULACOES,DIAM.65 A 100MM(2 1/2 A 4")	M	300.00
9.6.2	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAM.DIAM.65 A 100MM(2 1/2 A 4")	M	300.00
9.6.3	TUBO DE PVC BRANCO PARA A.P. 150 MM	M	60.00
9.6.4	TUBO DE PVC BRANCO PARA A.P. 100 MM	M	144.00
9.6.5	TUBO DE PVC BRANCO PARA A.P. 75 MM	M	96.00
9.6.6	CURVA 87,30° CURTA COM BOLSAS 100 MM	UN	12.00
9.6.7	CURVA 87,30° CURTA COM BOLSAS 75 MM	UN	10.00
9.6.8	JUNCAO SIMPLES COM INSPECAO 100 MM	UN	12.00
9.6.9	JUNCAO SIMPLES COM INSPECAO 75 MM	UN	24.00
9.6.10	TUBO DE CONCRETO 250 MM	M	30.00
9.6.11	TUBO DE CONCRETO 200 MM	M	24.00
9.6.12	GRELHA METALICA PARA A.P. 100 MM	UN	6.00
9.6.13	GRELHA METALICA PARA A.P. 75 MM	UN	4.00
9.6.14	CANALETE DE CONCRETO COM GRELHA	M	23.00
9.6.15	SISTEMA DE PROTECAO CONTRA INCENDIO COMPLETO - INSTALADO	VB	1.00
10	INSTALACOES ELETRICAS		
10.1	ELETRODUTOS E CONEXOES		
10.1.1	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULACOES,DIAM.15 A 25MM(1/2 A 1")	M	8,060.00
10.1.2	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULACOES,DIAM.32 A 50MM (1 1/4 A 2")	M	300.00
10.1.3	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULACOES,DIAM.65 A 100MM (2 1/2 A 4")	M	78.00
10.1.4	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA,DIAM.15 A 25MM (1/2 A 1")	M	8,060.00
10.1.5	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAM,DIAM.32 A 50MM (1 1/4 A 2")	M	300.00
10.1.6	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAM,DIAM.65 A 100MM (2 1/2 A 4")	M	78.00
10.1.7	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1" ROSCAVEL - BARRA DE 3 METROS	BR	20.00
10.1.8	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/2" ROSCAVEL - BARRA DE 3 METROS	BR	75.00
10.1.9	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 2" ROSCAVEL - BARRA DE 3 METROS	BR	25.00
10.1.10	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3" ROSCAVEL - BARRA DE 3 METROS	BR	9.00
10.1.11	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 4" ROSCAVEL - BARRA DE 3 METROS	BR	17.00
10.1.12	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL 1/2"X1.5MM, EM PAREDE	M	2,500.00
10.1.13	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL 3/4"X1.5MM, EM PAREDE	M	3,250.00
10.1.14	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL 1"X2MM, EM PAREDE	M	2,250.00
10.1.15	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL 1/2"X1.5MM, EM LAJE	M	2,500.00
10.1.16	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL 3/4"X1.5MM, EM LAJE	M	3,250.00
10.1.17	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL 1"X2MM, EM LAJE	M	2,250.00
10.2	CAIXAS E QUADROS		
10.2.1	CAIXA ESMALTADA 4X2"	UN	1,300.00
10.2.2	CAIXA ESMALTADA 4X4"	UN	214.00
10.2.3	CAIXA SEXTAVADA FMD	UN	395.00
10.2.4	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X12 CM	UN	22.00
10.2.5	CAIXA DE PASSAGEM 20X20X12 CM	UN	12.00
10.2.6	QUADRO DE DISTRIBUICAO ELETROMAR TIPO CQP-15 OU SIMILAR	UN	12.00
10.2.7	QUADRO DE DISTRIBUICAO ELETROMAR TIPO PQR-30 OU SIMILAR	UN	6.00
10.2.8	QUADRO DE DISTRIBUICAO ELETROMAR TIPO PQR-42 OU SIMILAR	UN	8.00
10.3	FIOS E CABOS		
10.3.1	FIO DE COBRE SECAO 1.5 MM2-750V, PIRELLI OU SIMILAR	RL	200.00
10.3.2	FIO DE COBRE SECAO 2.5 MM2-750V, PIRELLI OU SIMILAR	RL	80.00
10.3.3	FIO DE COBRE SECAO 4.0 MM2-750V, PIRELLI OU SIMILAR	RL	20.00
10.3.4	CABO DE COBRE SECAO 6 MM2-750V, PIRELLI OU SIMILAR	RL	5.00
10.3.5	CABO DE COBRE SECAO 10 MM2-750V, PIRELLI OU SIMILAR	RL	8.00
10.3.6	CABO DE COBRE SECAO 16 MM2-750V, PIRELLI OU SIMILAR	M	650.00
10.3.7	CABO DE COBRE SECAO 25 MM2-750V, PIRELLI OU SIMILAR	M	1,250.00
10.3.8	CABO DE COBRE SECAO 50 MM2-750V, PIRELLI OU SIMILAR	M	470.00
10.3.9	CABO DE COBRE SECAO 120MM2-750V, PIRELLI OU SIMILAR	M	270.00
10.3.10	CABO DE COBRE SECAO 185MM2-750V, PIRELLI OU SIMILAR	M	360.00
10.3.11	CABO DE COBRE NU, SECAO 50 MM2, PIRELLI OU SIMILAR	M	100.00
10.4	LUMINARIAS		
10.4.1	LUMINARIA FLUORESCENTE TUBULAR, 2X40WX110V, COMPLETA	UN	75.00
10.4.2	LUMINARIA FLUORESCENTE TUBULAR, 2X20WX110V, COMPLETA	UN	180.00
10.4.3	LUMINARIA FLUORESCENTE TUBULAR, 2X09WX110V, COMPLETA	UN	150.00
10.4.4	LUMINARIA FLUORESCENTE TUBULAR, 1X09WX110V, COMPLETA	UN	30.00
10.4.5	LUMINARIA INCANDESCENTE PLAFONIER DE TETO,COMPLETA	UN	25.00
10.4.6	LUMINARIA INCANDESCENTE ARANDELA DE PAREDE,COMPLETA	UN	76.00
10.4.7	LUMINARIA INCANDESCENTE ARANDELA PAREDE,HOSPITALAR,COMPLETA	UN	60.00
10.4.8	LUMINARIA SPOT DE EMBUTIR,C/LAMPADA DICOICA,COMPLETA	UN	30.00



10.5	TOMADAS E INTERRUPTORES		
10.5.1	TOMADA UNIVERSAL PIAL OU SIMILAR	UN	515.00
10.5.2	TOMADA UNIVERSAL COM TERRA, PIAL OU SIMILAR (COMPUTADOR)	UN	60.00
10.5.3	TOMADA DE AR CONDICIONADO, PIAL OU SIMILAR	UN	100.00
10.5.4	TOMADA DE TELEFONE PIAL OU SIMILAR	UN	160.00
10.5.5	TOMADA UNIVERSAL DE PISO 4X2"	UN	10.00
10.5.6	INTERRUPTOR DE UMA SECAO SIMPLES, PIAL OU SIMILAR	UN	210.00
10.5.7	INTERRUPTOR DE DUAS SECOES SIMPLES, PIAL OU SIMILAR	UN	18.00
10.5.8	INTERRUPTOR DE TRES SECOES SIMPLES, PIAL OU SIMILAR	UN	50.00
10.5.9	INTERRUPTOR DE UMA SECAO SIMPLES C/TOMADA, PIAL OU SIMILAR	UN	260.00
10.5.10	INTERRUPTOR DE UMA SECAO PARALELA, PIAL OU SIMILAR	UN	30.00
10.5.11	INTERRUPTOR DUAS SECOES(SIMPLES+PARALELA), PIAL OU SIMILAR	UN	10.00
10.5.12	INTERRUPTOR BIPOLAR, PIAL OU SIMILAR	UN	100.00
10.6	CHAVES E DISJUNTORES		
10.6.1	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 15 A, ELETROMAR OU SIMILAR	UN	95.00
10.6.2	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 20 A, ELETROMAR OU SIMILAR	UN	60.00
10.6.3	DISJUNTOR BIPOLAR DE 20 A, ELETROMAR OU SIMILAR	UN	45.00
10.6.4	DISJUNTOR BIPOLAR DE 25 A, ELETROMAR OU SIMILAR	UN	120.00
10.6.5	DISJUNTOR BIPOLAR DE 30 A, ELETROMAR OU SIMILAR	UN	40.00
10.6.6	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 30 A, ELETROMAR OU SIMILAR	UN	10.00
10.6.7	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A, ELETROMAR OU SIMILAR	UN	20.00
10.6.8	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 100A, ELETROMAR OU SIMILAR	UN	6.00
10.6.9	CHAVE FACA BLINDADA DE 60 A, CONTINENTAL OU SIMILAR	UN	8.00
10.6.10	CHAVE FACA BLINDADA DE 200 A, CONTINENTAL OU SIMILAR	UN	3.00
10.6.11	CHAVE FACA BLINDADA DE 800 A, CONTINENTAL OU SIMILAR	UN	1.00
10.6.12	CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR DE 100 A	UN	2.00
10.7	DIVERSOS		
10.7.1	HASTE DE COBRE TIPO COPPERWELD 3MX5/8" COM CONECTOR	UN	12.00
10.7.2	DIVERSOS	VB	1.00
11	FORROS		
11.1	SUB-SOLO		
11.1.1	FORRO DE GESSO EM PLACAS, COLOCADO	M2	287.76
11.1.2	FORRO DE GESSO EM PLACAS, C/ADORNOS, COLOCADO	M2	138.58
11.2	TERREO - ENFERMARIA E RADIOLOGIA		
11.2.1	FORRO DE GESSO EM PLACAS, COLOCADO	M2	367.80
11.2.2	FORRO DE GESSO EM PLACAS, C/ADORNOS, COLOCADO	M2	138.58
11.3	1. PAVIMENTO - ENFERMARIA E LABORATORIO		
11.3.1	FORRO DE GESSO EM PLACAS, COLOCADO	M2	36.78
11.4	2. E 3. PAVIMENTOS - APARTAMENTOS I E II		
11.4.1	FORRO DE GESSO EM PLACAS, COLOCADO	M2	86.22
11.5	4. PAVIMENTO - CIRURGICO		
11.5.1	FORRO DE GESSO EM PLACAS, COLOCADO	M2	17.81
12	IMPERMEABILIZACAO		
12.1	FLOREIRAS		
12.1.1	IMPERMEABILIZACAO PAREDE C/ ARGAMASSA 1:3 COM SIKA 1	M2	185.00
12.2	CAIXA D'AGUA		
12.2.1	IMPERMEABILIZACAO PAREDE C/ ARGAMASSA 1:3 COM SIKA 1	M2	74.00
13	REVESTIMENTOS DE FORRO E PAREDE		
13.1	SUB-SOLO		
13.1.1	REVESTIMENTOS DE FORROS		
13.1.1.1	CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, 1:3	M2	448.80
13.1.1.2	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA, 1:3	M3	448.80
13.1.1.3	REVESTIMENTO ACUSTICO SONITEC 35 MM OU SIMILAR	M2	68.58
13.1.2	REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS		
13.1.2.1	CHAPISCO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, 1:3	M2	2,812.60
13.1.2.2	EMBOCO C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, 1:2:9	M2	2,812.60
13.1.2.3	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA, 1:3	M2	2,129.20
13.1.2.4	AZULEJOS, JUNTA A PRUMO, C/CEMENTO COLANTE	M2	683.40
13.1.2.5	REVESTIMENTO ACUSTICO SONITEC 35 MM OU SIMILAR	M2	120.00
13.2	TERREO - ENFERMARIA E RADIOLOGIA		
13.2.1	REVESTIMENTOS DE FORROS		
13.2.1.1	CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, 1:3	M2	429.77
13.2.1.2	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA, 1:3	M3	429.77
13.2.2	REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS		



13.2.2.1	CHAPISCO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, 1:3	M2	2,984.36
13.2.2.2	EMBOCO C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRAT, 1:2:9	M2	2,984.36
13.2.2.3	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA, 1:3	M2	2,273.10
13.2.2.4	AZULEJOS, JUNTA A PRUMO, C/CEMENTO COLANTE	M2	711.26
13.2.2.5	REVESTIMENTO DE CHUMBO PARA SALA DE RADIOLOGIA	M2	300.40
13.3	1. PAVIMENTO - ENFERMARIA E LABORATORIO		
13.3.1	REVESTIMENTOS DE FORROS		
13.3.1.1	CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, 1:3	M2	631.48
13.3.1.2	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA, 1:3	M3	631.48
13.3.2	REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS		
13.3.2.1	CHAPISCO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, 1:3	M2	2,012.46
13.3.2.2	EMBOCO C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRAT, 1:2:9	M2	2,012.46
13.3.2.3	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA, 1:3	M2	1,542.30
13.3.2.4	AZULEJOS, JUNTA A PRUMO, C/CEMENTO COLANTE	M2	470.16
13.4	2. E 3. PAVIMENTOS - APARTAMENTOS I E II		
13.4.1	REVESTIMENTOS DE FORROS		
13.4.1.1	CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, 1:3	M2	815.86
13.4.1.2	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA, 1:3	M3	815.86
13.4.2	REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS		
13.4.2.1	CHAPISCO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, 1:3	M2	2,869.20
13.4.2.2	EMBOCO C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRAT, 1:2:9	M2	2,869.20
13.4.2.3	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA, 1:3	M2	2,065.80
13.4.2.4	AZULEJOS, JUNTA A PRUMO, C/CEMENTO COLANTE	M2	803.40
13.5	4. PAVIMENTO - CIRURGICO		
13.5.1	REVESTIMENTOS DE FORROS		
13.5.1.1	CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, 1:3	M2	505.89
13.5.1.2	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA, 1:3	M3	505.89
13.5.2	REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS		
13.5.2.1	CHAPISCO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, 1:3	M2	1,491.20
13.5.2.2	EMBOCO C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRAT, 1:2:9	M2	1,491.20
13.5.2.3	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA, 1:3	M2	1,201.10
13.5.2.4	AZULEJOS, JUNTA A PRUMO, C/CEMENTO COLANTE	M2	290.10
13.5.2.5	REVEST.SAFETY / TARKET OU SIMILAR	M2	270.00
13.5.2.6	REVEST.OPTIMA / TARKET OU SIMILAR	M2	71.00
13.6	5. PAVIMENTO - COBERTURA, CASA DE MAQUINAS		
13.6.1	REVESTIMENTOS DE FORROS		
13.6.1.1	CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, 1:3	M2	94.17
13.6.1.2	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA, 1:3	M3	94.17
13.6.2	REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS		
13.6.2.1	CHAPISCO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, 1:3	M2	431.70
13.6.2.2	EMBOCO C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRAT, 1:2:9	M2	431.70
13.6.2.3	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA, 1:3	M2	431.70
14	PISOS INTERNOS		
14.1	SUB-SOLO		
14.1.1	LASTRO DE CONTRAPISO		
14.1.1.1	LASTRO IMPERMEABILIZADO, ESPESSURA 8CM	M2	875.00
14.1.1.2	LIMPEZA DE BASE OU LASTRO	M2	875.00
14.1.2	REVESTIMENTOS DE PISOS		
14.1.2.1	REGULARIZACAO DE BASE P/PISOS VINILICOS	M2	875.00
14.1.2.2	REVEST.OPTIMA / TARKET OU SIMILAR	M2	649.24
14.1.2.3	REVEST.SAFETY / TARKET OU SIMILAR	M2	266.13
14.2	TERREO - ENFERMARIA E RADIOLOGIA		
14.2.1	LASTRO DE CONTRAPISO		
14.2.1.1	LASTRO IMPERMEABILIZADO, ESPESSURA 8CM	M2	140.00
14.2.1.2	LIMPEZA DE BASE OU LASTRO	M2	140.00
14.2.2	REVESTIMENTOS DE PISOS		
14.2.2.1	REGULARIZACAO DE BASE P/PISOS VINILICOS	M2	953.00
14.2.2.2	REVEST.OPTIMA / TARKET OU SIMILAR	M2	744.00
14.2.2.3	REVEST.SAFETY / TARKET OU SIMILAR	M2	230.49
14.3	1. PAVIMENTO - ENFERMARIA E LABORATORIO		
14.3.1	REVESTIMENTOS DE PISOS		
14.3.1.1	REGULARIZACAO DE BASE P/PISOS VINILICOS	M2	668.00
14.3.1.2	REVEST.OPTIMA / TARKET OU SIMILAR	M2	646.35
14.3.1.3	REVEST.SAFETY / TARKET OU SIMILAR	M2	86.14
14.4	2. E 3. PAVIMENTOS - APARTAMENTOS I E II		
14.4.1	REVESTIMENTOS DE PISOS		
14.4.1.1	REGULARIZACAO DE BASE P/PISOS VINILICOS	M2	902.00



14.4.1.2	REVEST.OPTIMA / TARKET OU SIMILAR	M2	779.22
14.4.1.3	REVEST.SAFETY / TARKET OU SIMILAR	M2	166.46
14.5	4. PAVIMENTO - CIRURGICO		
14.5.1	REVESTIMENTOS DE PISOS		
14.5.1.1	REGULARIZACAO DE BASE P/PISOS VINILICOS	M2	549.00
14.5.1.2	REVEST.OPTIMA / TARKET OU SIMILAR	M2	380.72
14.5.1.3	REVEST.SAFETY / TARKET OU SIMILAR	M2	180.92
15	REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS		
15.1	SUB-SOLO E PLATIBANDA		
15.1.1	CHAPISCO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,1:3	M2	2,370.00
15.1.2	EMBOCO C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRAT,1:2:9	M2	2,370.00
15.1.3	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA,1:3	M2	2,370.00
15.2	CERAMICA 10X10		
15.2.1	REGULARIZACAO DE BASE P/REVESTIMENTOS CERAMICOS	M2	580.00
15.2.2	CERAMICA 10X10CM COM CIMENTO COLANTE	M2	580.00
16	VIDROS		
16.1	SUB-SOLO		
16.1.1	COBERTURA DE VIDRO		
16.1.1.1	VIDRO INCOLOR 6 MM, EM CAIXILHO, C/ MASSA, COLOCADO	M2	35.00
16.1.2	PORTA DE ENTRADA		
16.1.2.1	VIDRO FUME 6 MM EM CAIXILHO, C/ MASSA, COLOCADO	M2	6.30
16.1.3	JANELAS		
16.1.3.1	VIDRO FUME 6 MM EM CAIXILHO, C/ MASSA, COLOCADO	M2	99.76
16.2	TERREO - ENFERMARIA E RADIOLOGIA		
16.2.1	JANELAS		
16.2.1.1	VIDRO FUME 6 MM EM CAIXILHO, C/ MASSA, COLOCADO	M2	63.54
16.3	1. PAVIMENTO - ENFERMARIA E LABORATORIO		
16.3.1	JANELAS		
16.3.1.1	VIDRO FUME 6 MM EM CAIXILHO, C/ MASSA, COLOCADO	M2	68.76
16.3.2	COBERTURA DE VIDRO		
16.3.2.1	VIDRO INCOLOR 6 MM, EM CAIXILHO, C/ MASSA, COLOCADO	M2	27.50
16.4	2. E 3. PAVIMENTOS - APARTAMENTOS I E II		
16.4.1	JANELAS		
16.4.1.1	VIDRO FUME 6 MM EM CAIXILHO, C/ MASSA, COLOCADO	M2	79.44
16.5	4. PAVIMENTO - CIRURGICO		
16.5.1	JANELAS	0	
16.5.1.1	VIDRO FUME 6 MM EM CAIXILHO, C/ MASSA, COLOCADO	M2	25.26
16.5.2	PANO DE VIDRO DUPLO	0	
16.5.2.1	PANO DE VIDRO FIXO, INCOLOR, 6 MM	M2	42.00
16.5.3	ISOLAMENTO DA UTI		
16.5.3.1	DIVISORIA DE VIDRO FUME, 6 MM	M2	36.00
16.6	5. PAVIMENTO - COBERTURA, HELIPORTO, CASA DE MAQUINAS		
16.6.1	COBERTURA DE VIDRO		
16.6.1.1	VIDRO INCOLOR 6 MM, EM CAIXILHO, C/ MASSA, COLOCADO	M2	45.00
16.6.2	JANELAS		
16.6.2.1	VIDRO FUME 6 MM EM CAIXILHO, C/ MASSA, COLOCADO	M2	14.76
16.7	VIDROS EXTERNOS		
16.7.1	VIDRO FUME 6 MM EM CAIXILHO, C/ MASSA, COLOCADO	M2	91.84
17	PINTURA		
17.1	SUB-SOLO		
17.1.1	TETO		
17.1.1.1	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS,2DEMACS,C/MASSA PVA	M2	448.80
17.1.1.2	LATEX ACRILICA,2 DEMACS,EM TETO OU PAREDE	M2	448.80
17.1.2	PAREDES		
17.1.2.1	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS,2DEMACS,C/MASSA PVA	M2	2,129.20
17.1.2.2	LATEX ACRILICA,2 DEMACS,EM TETO OU PAREDE	M2	2,129.20
17.2	TERREO - ENFERMARIA E RADIOLOGIA		



17.2.1	TETO		
17.2.1.1	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS, 2DEMAOS, C/MASSA PVA	M2	429.77
17.2.1.2	LATEX ACRILICA, 2 DEMAOS, EM TETO OU PAREDE	M2	429.77
17.2.2	PAREDES		
17.2.2.1	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS, 2DEMAOS, C/MASSA PVA	M2	1,973.70
17.2.2.2	LATEX ACRILICA, 2 DEMAOS, EM TETO OU PAREDE	M2	1,973.70
17.3	1. PAVIMENTO - ENFERMARIA E LABORATORIO		
17.3.1	TETO		
17.3.1.1	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS, 2DEMAOS, C/MASSA PVA	M2	631.48
17.3.1.2	LATEX ACRILICA, 2 DEMAOS, EM TETO OU PAREDE	M2	631.48
17.3.2	PAREDES		
17.3.2.1	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS, 2DEMAOS, C/MASSA PVA	M2	1,542.30
17.3.2.2	LATEX ACRILICA, 2 DEMAOS, EM TETO OU PAREDE	M2	1,542.30
17.4	2. E 3. PAVIMENTOS - APARTAMENTOS I E II		
17.4.1	TETO		
17.4.1.1	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS, 2DEMAOS, C/MASSA PVA	M2	815.86
17.4.1.2	LATEX ACRILICA, 2 DEMAOS, EM TETO OU PAREDE	M2	815.86
17.4.2	PAREDES		
17.4.2.1	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS, 2DEMAOS, C/MASSA PVA	M2	2,067.80
17.4.2.2	LATEX ACRILICA, 2 DEMAOS, EM TETO OU PAREDE	M2	2,067.80
17.5	4. PAVIMENTO - CIRURGICO		
17.5.1	TETO		
17.5.1.1	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS, 2DEMAOS, C/MASSA PVA	M2	505.89
17.5.1.2	LATEX ACRILICA, 2 DEMAOS, EM TETO OU PAREDE	M2	505.89
17.5.2	PAREDES		
17.5.2.1	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS, 2DEMAOS, C/MASSA PVA	M2	860.10
17.5.2.2	LATEX ACRILICA, 2 DEMAOS, EM TETO OU PAREDE	M2	860.10
17.6	5. PAVIMENTO - COBERTURA, CASA DE MAQUINAS		
17.6.1	TETO		
17.6.1.1	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS, 2DEMAOS, C/MASSA PVA	M2	94.17
17.6.1.2	LATEX ACRILICA, 2 DEMAOS, EM TETO OU PAREDE	M2	94.17
17.6.2	PAREDES		
17.6.2.1	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS, 2DEMAOS, C/MASSA PVA	M2	431.70
17.6.2.2	LATEX ACRILICA, 2 DEMAOS, EM TETO OU PAREDE	M2	431.70
17.7	PAREDES EXTERNAS		
17.7.1	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS, 2DEMAOS, C/MASSA ACRILICA	M2	2,370.00
17.7.2	LATEX ACRILICA, 2 DEMAOS, EM TETO OU PAREDE	M2	2,370.00
17.8	PINTURA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA		
17.8.1	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA, P/TINTA OLEO OU ESMALTE	M2	457.59
17.8.2	ESMALTE, DUAS DEMAOS, EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	457.59
18	EQUIPAMENTOS PERMANENTES E COMPLEMENTOS		
18.1	CABINE PRIMARIA - INSTALACOES		
18.1.1	ACESSORIOS PARA CABINE PRIMARIA	VB	1.00
18.1.2	TRANSFORMADOR EM CABINE PRIMARIA, 300 KVA - 13,8 KV	UN	1.00
18.1.3	TRANSFORMADOR EM CABINE PRIMARIA, 150 KVA - 13,8 KV	UN	2.00
18.1.4	TRANSFORMADOR EM CABINE PRIMARIA, 75 KVA - 13,8 KV	UN	4.00
18.2	ELEVADORES		
18.2.1	ELEVADORES, SOCIAL E SERVICO, CARGA 4 PESSOAS-ATLAS OU SIMIL.	VB	1.00
18.3	DIVERSOS		
18.3.1	CONSTRUCOES ANEXAS		
18.3.1.1	CABINE PRIMARIA, DEPOSITO, CX D'AGUA, GUARITA	VB	1.00
18.3.2	FECHOS		
18.3.2.1	GRADE DE METALON	M2	230.00
18.3.3	PAVIMENTACAO EXTERNA		
18.3.3.1	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO, 5CM	M2	80.00
18.3.3.2	PASSEIO DE CONCRETO, INCL. PREPARO DE CAIXA	M2	208.00
18.3.3.3	GUIAS PRE-FABRICADAS E SARJETAS DE CONCRETO	M	104.00
18.3.4	PAISAGISMO E AJARDINAMENTO		
18.3.4.1	FLOREIRAS E GRAMADOS	VB	1.00
18.3.5	AREA DE ESTACIONAMENTO		
18.3.5.1	GRADE DE METALON	M2	200.00
18.3.5.2	PISO DE BRITA	M2	1,000.00
18.3.5.3	GUIAS PRE-FABRICADAS E SARJETAS DE CONCRETO	M	70.00

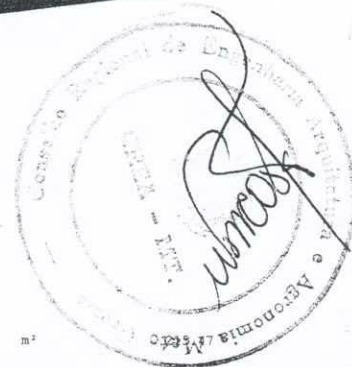


18.3.6	LIMPEZA FINAL		
18.3.6.1	LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS	M2	2,955.62
18.3.6.2	LIMPEZA DE VIDROS	M2	607.66
18.3.6.3	LIMPEZA GERAL	M2	4,000.00
18.3.7	POCO SEMI-ARTESIANO		
18.3.7.1	POCO SEMI-ARTESIANO INSTALADO	VB	1.00
19	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSTALACOES OPERACIONAIS		
19.1	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS FINAMIZAVEIS	VB	1.00
19.2	MATERIAIS E INSTALACOES OPERACIONAIS	VB	1.00

TOTAL : R\$ 3,483,042.32

AMPLIAÇÃO / AMBULATÓRIO

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT
01	LAJE DE PISO E PILARES		
1	Forma com chapa resinada 12 mm	m²	740.00
3	Forma curva com tábuas de cedrinho	m²	14.40
4	Aço CA-50 Ø 6.25 a 9.52 mm	Kg	2 620.00
5	Aço CA-50 Ø 12.7 a 25.4 mm	Kg	3 900.00
6	Concreto estrutural pré-misturado fck=18MPa	m³	62.00
7	Bombeamento de concreto	m³	62.00
8	Lançamento, aplicação e cura de concreto	m³	62.00
02	ALVENARIAS		
1	Alvenaria de tijolos furados de 1/2 vez	m²	485.00
03	ESQUADRIAS		
1	Portas de madeira	un	15.00
2	Esquadrias de alumínio	vb	
04	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
1	Instalações hidráulicas - global	vb	
05	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
1	Instalações elétricas - global	vb	
06	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO		
1	Instalações de ar condicionado - global	vb	
07	FORRO		
1	Forro de gesso em placas, sank e adornos - colocado	m²	272.00
08	REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS		
1	Chapisco com argamassa de cim. e areia	m²	971.90
2	Emboço com argamassa mista	m²	971.90
3	Reboco com argamassa de cal hidratada	m²	730.80
4	Azulejos junta a prumo c/ cimento colante	m²	241.10
09	REVESTIMENTOS DE PAREDES EXTERNAS		
1	Chapisco com argamassa de cim. e areia	m²	431.40
2	Emboço com argamassa mista	m²	431.40
3	Cerâmica 10x10 cm com cimento colante	m²	431.40
10	PISOS INTERNOS		
1	Regularização de base p/ pisos vinílicos	m²	295.00
2	Revestimento Optima/Tarket ou similar	m²	295.00
11	PINTURA DE PAREDES INTERNAS		
1	Emassamento de parede	m²	730.80
2	Latex acrílico duas demãos em paredes ou teto	m²	730.80
12	VIDROS		
1	Vidro fumê 6 mm, em caixilho	vb	
13	REVESTIMENTO EXTERNO DO PRÉDIO		
	(Substituição do revestimento externo por ladrilho cerâmico 10x10 cm)		
1	Cerâmica 10x10 cm com cimento colante	m²	2 370.00
14	RAMPA EXTERNA		
1	Rampa lateral de acesso externo, em concreto armado, com gradil metálico de proteção	vb	
15	FORRO DE GESSO		



1	(Acréscimo de forro de gesso no Subsolo - corredores, compras, despensa e CPD) Forro de gesso em placas, sanka e adornos - colocado	m²	
16	MURO DE ARRIMO EXTERNO		
1	Muro de arrimo de concreto armado, inclusive forma, armação, impermeabilização e reaterro	m³	25.00
17	COZINHA INDUSTRIAL		
1	Equipamentos completos para montagem de cozinha industrial, conforme orçamento anexo	vb	1.00
18	AQUECEDOR PARA LAVANDERIA		
1	Aquecedor de acumulação vertical para lavanderia	vb	1.00
Total			R\$ 315 988.00

SERVIÇOS ACRESCENTADOS À OBRA

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT
01	ESTACIONAMENTO		
1	Terraplanagem - escavação mecanizada e transporte de terra para bota-fora.	Vb	
2	Muro de arrimo em concreto pré-moldado, espessura média 0,20 m, altura média 1,45 m, total 150,00 ml de extensão.	m³	43.50
02	COMPLEMENTOS EXTERNOS		
1	Calçamento com pedra Miracema, áreas internas, entrada de veículos e passeios.	m²	1 009.00
2	Placas de granito de 0,30 m em muros	ml	9.50
3	Placas de granito de 0,24 m em muros e bancos	ml	140.00
4	Placas curvas de granito de 0,24 m em muros e bancos.	ml	36.20
5	Pingadeiras de granito de 0,15 m em janelas	ml	133.00
6	Ladrilho 10x10cm em muros de arrimo e floreiras	m²	176.00
7	Cobertura da rampa externa com estrutura metálica e placas curvas de Policarbonato	ml	27.00
8	Cobertura Marquise Entrada Principal, estrutura metálica e placas de policarbonato.	m²	23.75
9	Cobertura do sistema de ar condicionado no último piso, estrutura metálica e telhas de aço galvanizado	m²	350.00
03	COMPLEMENTOS INTERNOS		
1	Placas de granito de 0,30 m em muros - parapeito	ml	120.40
2	Placas de granito de 0,30 m com bordas de madeira, em balcão - Prescrição	ml	8.00
3	Placas de granito de 0,30 m com bordas de madeira, em balcão - Balcão de Atendimento	ml	22.00
4	Pia do balcão de atendimento em granito 0,40x0,80 m, bordas trabalhadas, com cuba inox, conjunto de metais e armário	un	4.00
5	Moldura das portas dos elevadores em granito	m²	19.80
6	Placas de granito de 0,30 m com bordas de madeira, em balcão - Centro Cirúrgico e Consultórios	ml	14.50
04	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
1	COBERTURA		
	Tubulação / fiação / caixas	un	1.00
	- Filtros da Central A.C.	un	1.00
	- Bombas d'água	un	1.00
	- Chiller	un	1.00
2	Instalação do compressor (White Martins)	un	1.00
	CENTRO CIRÚRGICO		
3	Instalação de QDL com disjuntores	un	2.00
4	QDL e cabeção da máquina de esterilização	un	1.00
5	Cabeção / tubulação do circ. fech. de TV	m	200.00
6	Acréscimo de cabo lógico / tubulação / fiação em 4 pontos	un	4.00
7	2º PAVIMENTO (Enfermaria / Consultórios)		
	Sistema de comunicação com Letreiro Eletrônico	un	1.00
	1º PAVIMENTO (Enfermaria / Imagem)		
8	Troca de calha da iluminação da estrutura metálica da recepção do Pronto Atendimento	un	15.00
9	Ponto de Telefone Público	un	1.00
10	Transformadores para Picker		
	- 112.5 KVA	un	1.00
	- 30 KVA	un	1.00
	- 20 KVA	un	1.00
11	Quadros de comando para Picker	un	3.00
12	Quadros de comando para Picker	un	3.00
13	Instalação de luminárias com Dimmer	un	9.00
14	Canaletas de alumínio do Setor de Imagem	m	75.00
15	Iluminação da rampa de entrada dos Consultórios	un	13.00
	TÉRREO		
16	Quadro de distribuição - Lavanderia	un	1.00
17	Quadro de distribuição - Cozinha	un	1.00

18	Sistema de HUB do CPD	un	3.00
ÁREA EXTERNA			
19	Tubulação / fiação de pontos de pontos de luz	un	3.00
20	Instalação de bomba d'água no jardim	un	1.00
21	Instalação de bandeiras na calçada (sinalização)	un	2.00
22	Instalação de portão eletrônico	un	1.00
23	Instalação de aterramento do Picker	un	1.00
24	Acréscimo de módulo do Quadro de Comando do Sistema de Distribuição da Cabine de Força	Vb	
05	INSTALAÇÕES OPERACIONAIS E SOFTWARES		
1	Sistema de Sinalização da Enfermagem	Vb	
2	Sistema de TV a Cabo nos Apts/Enfermagem	Vb	
3	Sistema de irrigação computadorizada, jardim interno térreo, jardim externo térreo, jardim externo sub-solo	Vb	
4	Chafariz / fonte luminosa, piso térreo	Vb	
5	Servidor de Rede IBM AS-400	Vb	
6	Impressora jato de tinta	un	22.00
7	Impressora matricial	un	3.00
8	Software para administração hospitalar DK - HOS/800	un	1.00
9	Sistema de Controles RM, Contabilidade, Folha de Pagamento, Ativo Imobilizado, Escrituração, Contas a Pagar / Receber, Faturamento, Controle de Estoques e Compras.	un	1.00
06	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		
4	Carros de anestesia		
	- Calqimed	un	1.00
	- Oxel 1000	un	1.00
6	Coluna Retrátil	un	4.00
7	Bomba de infusão	un	20.00
11	Microscópio cirúrgico DFV	un	2.00
Total			R\$ 373 140.10
TOTAL GERAL			R\$ 4.172.170,00

Cuiabá, 15 de outubro de 1998.

7º. Ofício
CUIABÁ - MT

Alfredo Leite Hage

ANEXO DA CERTIDÃO Nº. 226/99
ATESTADO REGISTRADO NO CREA-MT, SOB
O Nº. 2818 REFERENTE OBRA OU
SERVIÇO CONSTANTE 1 (S) ART(S) Nº(S)
17.647, 17.648 e 56.920.
EM NOME DO(S) PROFISSIONAL(S) Alfredo
Leite Hage, José Geraldo de
Sobôia Campos e Sydney
Sergio Inácio da Silva

Marcos Maria da Costa
CPF - 348.501.201

Sétimo Serviço Notarial e Registral - 4ª Circunscrição Imobiliária
Notária e Registradora: Nizete Asvolinsque
Av. Sen. Filinto Müller, nº 1209 - Bairro: Quilombo - Cuiabá - MT - CEP 78043-409
Fones: (65) 3621-1613 / 3621-1440 - Fax: (65) 3621-5366 - e-mail: cartorio7oficiocba@terra.com.br

Reconheço por verdadeira a(s) firma(s) de: ALFREDO LEITE HAGE (3599).

Cuiabá, MT, 15 de setembro de 2017. Horário: 10:43
E Doulo, Em testemunho da verdade.

Nizete Asvolinsque Peixoto
Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso - Ato de Notas e Registro
Cod. Cartório: 63 - Cod. Ato: 22 GLEICE
Seio Digital AQS 50225 R\$ 5,30
Consulta: www.tjmt.jus.br/selos



ANEXO X

DECLARAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA RESPONSÁVEL

Sanebrás Saneamento Eireli, CNPJ: 05.877.728/0001-10, sediada na Alameda Júlio Muller Nº 1.300 Bairro: Alameda, Várzea Grande - MT, em cumprimento ao Edital da CONCORRENCIA N.º 20/2018, indica o Senhor **Sydney Sergio Inácio da Silva**, Brasileiro, Casado, **Engenheiro Civil, CREA - 120.294.383-7**, portador da Cédula de Identidade n.º 777.592 SSP/PR emitido por SSP/PR, e do C.P.F. n.º 185.974.249-15, residente à (Avenida Senador Filinto Muller Nº 1905 Apartamento 801, Cep: 78.043-409, Bairro: Quilombo, Cuiabá/MT, integrante do corpo diretivo, como Responsável Técnico para a execução dos serviços da licitação, e o Senhor **Montenegro Escobal**, Brasileiro, Casado, **Engenheiro Eletricista, CREA - 170.369.546-1**, portador da Cédula de Identidade n.º 372.166-9 SSP/MT, e do C.P.F. n.º 435.955.619-53, reside à Rua A, n.º 384, Bairro: Jardim Flamboyant, Cep: 78.035-360, Cuiabá/MT, pertencente ao corpo técnico da empresa, como Responsável Técnico pela execução do posto de transformação.

Os Responsáveis Técnicos, supra indicados, pertencem ao quadro técnico e ao corpo diretivo, **DECLARAM**, expressamente, a sua disponibilidade profissional para a execução dos serviços da licitação.

Várzea Grande/MT 02, janeiro de 2019.

*Sanebras Saneamento Eireli
Sydney Sérgio Inácio da Silva
CREA: 120.294.383-7*

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÃO**

CI n. 376/2018

CÓPIA

Várzea Grande-MT, 11 de dezembro de 2018.

A Ilma Sr^a.

Karina Cristina de Arruda

Arquiteta e Urbanista

Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

Prefeitura de Várzea Grande - MT

Assunto: Pedido de Esclarecimento referente ao Projeto Básico na Concorrência Pública nº 20/2018.

Prezada Senhora,

No sentido de prestar informações solicitadas pela empresa **Sanebras Saneamento Eireli** que foram encaminhadas via e-mail para a Comissão Permanente de Licitação, à respeito da Concorrência Pública supracitada. Tendo em vista que parte das solicitações recaem sobre pertinência técnica, Projeto Básico, encaminho a vossa senhoria para que se manifeste acerca deste.

Cabe ressaltar que a sessão pública de abertura está marcada para dia **02/01/2019** às **08:30**, favor atentar-se quanto ao item 3.1 do Edital e pertinência do pedido, uma vez que não concerne a CPL se manifestar sobre pedidos referente a Projeto Básico.

Atenciosamente,


Aline Arantes Correa
Presidente da CPL

*73/30/18
11/12/18
11h41min*

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

Várzea Grande, 14 de Dezembro de 2018.

Referente: Concorrência Pública n. 20/2018

Processo Administrativo: 555140/2018

Objeto:

Contratação de empresa de engenharia para execução da obra de Recuperação e Proteção da Nascente do Córrego Aeroporto e a Revitalização da Praça do Ginásio Poliesportivo "Fiotão", localizado na Avenida Castelo Branco, esquina com Rua Capitão Costa, bairro Centro no município de Várzea Grande/MT, conforme descrito nos anexos deste projeto básico em documentos constantes nos autos do processo.

Em atenção a CI nº. 376/2018/CPL/2018, da Comissão Permanente de Licitação que encaminha solicitação de esclarecimento da Empresa SANEBRAS SANEAMENTO EIRELI.

A referida empresa sol

icita que seja analisado o atestado de capacidade técnica anexo, registrado no CREA sob o nº. 0226/99 e CAT 140.748, em nome do Eng. Civil Sydney Sérgio Inácio da Silva se os mesmos andem ao sub-item 10.7.1 Capacidade Técnico-Profissional, por execução de serviços compatível com o objeto e itens relevantes ao contrato.

Importante ressaltar que a licitante deve realizar a análise do edital e verificar se a documentação de propriedade da mesma atende o disposto no Instrumento Convocatório.

Destacamos que esta Equipe Técnica, nesta fase do certame está disponível para atender a Comissão de Permanente de Licitação emitindo parecer técnico referente ao Projeto Básico e seus anexos.

A Licitante solicita que se analise antecipadamente o Atestado de Capacidade Técnica, bem como a declaração de equipe técnica responsável, anexo a este.

Ressaltamos que a análise técnica dessa documentação ocorrerá apenas por solicitação da CPL, após sessão de habilitação.

Devendo a Licitante analisar se a documentação a ser apresentada atende ao solicitado no instrumento convocatório, para tanto apresentamos itens de maior relevância observados na Planilha Orçamentária.

Ademais a Declaração de Equipe Técnica Responsável, se encontra disponível no ANEXO X - MODELO do Edital.

PROTOCOLO Nº _____	
Data: <u>14/12/18</u>	Hora: <u>11:00</u>
Resp.: <u>Alm. Arruda</u>	
Setor de Licitação - P. M. V. G.	


Karina Arruda
Arquiteta e Urbanista
CAU Nº 90873-8