



PREFEITURA MUNICIPAL DE
VÁRZEA GRANDE
amar - cuidar - acreditar

LICITAÇÃO
PMVG

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÃO**

PROC. ADM. N. 431430/2017

TOMADA DE PREÇOS N. 005/2017

**AVISO DE PRORROGAÇÃO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO N. 005/2017**

O Município de Várzea Grande, Estado de Mato Grosso, por meio da Comissão Permanente de Licitação – CPL, designada pela Portaria n. 377/2017, comunica aos interessados, que licitação na modalidade de **TOMADA DE PREÇOS N. 005/2017**, sob o regime de execução indireta de empreitada pelo “MENOR PREÇO POR LOTE”, cujo objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS (O.A.E.) – CONSTRUÇÃO, RECONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES DE MADEIRAS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – MT, CONFORME PROJETOS E PLANILHAS EM ANEXO**. Abertura prevista para dia 03 de Maio de 2017, às 08h30min (horário de Mato Grosso), Foi **PRORROGADA** para dia **19/05/2017** às **08h30min** (horário de Mato Grosso). Em razão da **RETIFICAÇÃO** das Planilhas Orçamentárias e Cronograma Físico Financeiro. As retificações estão à disposição dos interessados, na Prefeitura Municipal de Várzea Grande na Sup. de Licitação, nos dias úteis das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 18h00min, mediante pagamento de taxa de R\$ 0,13 por copia não restituível, e gratuitamente no site: WWW.varzeagrande.mt.gov.br.

Várzea Grande - MT, 02 de Maio de 2017

LUIZ CELSO MORAIS DE OLIVEIRA

Secretário Municipal de Viação e Obras



PREFEITURA MUNICIPAL DE
VÁRZEA GRANDE

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE VÁRZEA GRANDE

Ao Sr Presidente da Comissão de Licitação da PMVG.

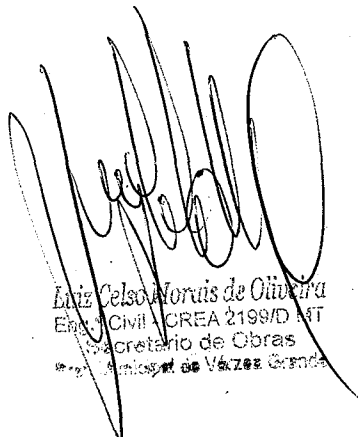
Senhor Presidente,

Em atendimento a solicitação da CI n. 114/2017, referente ao EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2017, temos a informar que houve um equívoco no lançamento de dados nas planilhas orçamentárias, conforme a solicitação de esclarecimentos da ALMEIDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME, sendo que estão devidamente corrigidas nas planilhas em anexo a este documento.


Informamos que com a presente correção houve uma mudança no valor total do orçamento, que passou a ser de R\$ 386.823,51 (trezentos e oitenta e seis mil, oitocentos e vinte e três reais e cinquenta e um centavos).

Para atender as correções acima citadas, solicitamos que seja aberto um novo prazo para a presente licitação.

Atenciosamente


Luiz Celso Morais de Oliveira
Eng.º Civil - CREA 2199/D - MT
Secretário de Obras
Município de Várzea Grande


Várzea Grande, 28 de Abril de 2017

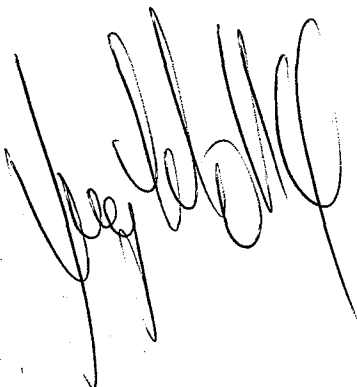
PROTOCOLO Nº	
Data: 28/04/2017	Hora: 17:22
Resp.: 	
Setor de Licitação - P. M. V. G.	

ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA DE VÁRZEA GRANDE			PLANILHA ORÇAMENTÁRIA				
Obra:	Construção, reconstrução e reforma de pontes de Madeira						
Local:	Zona Urbana E Zona Rural						
Endereços	Diversos conforme relacionado						
Extensão:	Diversas						
Município	Varzea Grande-MT						
ITEM	BANCO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	P. UNITÁRIO R\$	CUSTO PARCIAL R\$	TOTAIS PARCIAIS R\$
ÁREA URBANA - DIVERSOS BAIRROS							
1.0	LOTE 01						
1.1.		Construção de ponte de madeira - Rua Aroeira - Bairro Mapim - Ext. 12,0m - Coord.: S15° 37' 56,74" / W56° 9' 28,08"		LARGURA 4,50M			
74209/001	SINAPI	Placa de obra	m²	6,00	367,91	2.207,46	
6 S 03 842 02	SEPTU	Ponte de madeira tipo I, atl. 3,50m a 4,50m, em VS e fundação em estaca	m	12,00	5.702,37	68.428,44	
6 S 03 828 01	SEPTU	Guarda corpo tipo I (padrão SINFRA)	m	24,00	177,65	4.263,60	
6 S 03 830 01	SEPTU	Alas e testas de caixão de aterro	m2	21,50	308,52	6.633,18	81.532,88
2.0	LOTE 02						
2.1.		Reforma de Ponte de madeira - Rua Tarumã - Bairro Jd. Glória II - Ext. 12,0m - Coord.: S15° 37' 54,17" / W56° 9' 26,31"		LARGURA 4,50M			
74209/001	SINAPI	Placa de obra	m²	6,00	367,91	2.207,46	
6 S 04 810 02	SEPTU	Substituição de transversina em ponte de madeira	m	18,00	247,10	4.447,80	
6 S 04 810 04	SEPTU	Substituição de subviga	m	12,00	291,23	3.494,76	
6 S 04 810 05	SEPTU	Substituição de viga	m	24,00	283,16	6.795,84	
6 S 04 810 06	SEPTU	Substituição de assoalho	m2	54,00	253,71	13.700,34	
6 S 04 810 07	SEPTU	Substituição de rodeiro	m2	21,60	261,77	5.654,23	
6 S 04 810 08	SEPTU	Substituição de trava de rodeiro	m	21,60	123,24	2.661,98	
6 S 04 810 10	SEPTU	Substituição de guarda corpo tipo I (padrão SINFRA)	m	24,00	218,96	5.255,04	44.217,45
3.0	LOTE 03						
3.1		Construção de Ponte de madeira - Rua Poxoréo - Bairro Jd. Alá - ext. 6,0m - Coord.: S15° 37' 41,97" / W56° 9' 10,66"		LARGURA 4,50M			
74209/001	SINAPI	Placa de obra	m²	6,00	367,91	2.207,46	
6 s 03 840 02	SEPTU	Ponte de Madeira tipo I, alt. Até 2,50m, em VS e fundação em estaca	m	6,00	4.576,13	27.456,78	
6 S 03 828 01	SEPTU	Guarda corpo tipo I - Padrão SINFRA	m	12,00	177,65	2.131,80	
6 S 03 830 01	SEPTU	Alas e testa de caixão de aterro	m2	42,00	308,52	12.957,84	44.753,88
4.0	LOTE 04						
4.1		Reconstrução de Ponte de madeira - Jd. Vitória Regia - ext. 12,0m - Coord.: S15° 41' 47,99" / W56° 7' 5,12"		LARGURA 4,50M			
74209/001	SINAPI	Placa de obra	m²	6,00	367,91	2.207,46	
6 S 03 842 02	SEPTU	Ponte de madeira tipo I, alt. 3,5 a 4,5m, em VS e fundação em estaca, exc. GC e Caixão de Aterro	m	12,00	5.702,37	68.428,44	
6 S 03 828 01	SEPTU	Guarda corpo tipo I (Padrão SINFRA)	m	24,00	177,65	4.263,60	
6 s 03 830 01	SEPTU	Alas e testas para caixão de aterro	m2	48,00	308,52	14.808,96	89.708,46
5.0	LOTE 05						
5.1		Construção de Ponte de madeira - Espinheiros - Estrada de acesso à Fazenda São José - ext. 6,0m - Coord.: S15° 25' 57,2" / W56° 22' 4,17"		LARGURA 4,50M			
74209/001	SINAPI	Placa de obra	m²	6,00	367,91	2.207,46	
6 s 03 840 02	SEPTU	Ponte de Madeira tipo I, alt. Até 2,50m, em VS e fundação em estaca	m	6,00	4.576,13	27.456,78	
6 S 03 828 01	SEPTU	Guarda corpo tipo I - Padrão SINFRA	m	12,00	177,65	2.131,80	
6 S 03 830 01	SEPTU	Alas e testa de caixão de aterro	m2	42,00	308,52	12.957,84	44.753,88
6.0	LOTE 06						
6.1		Reforma de Ponte de Madeira - Rua Nortelandia - Bairro Figueirinha, div. Com Jd. Glória - Coord.: S15° 38' 21,2" / W56° 8' 34,43"		LARGURA 4,50M			
74209/001	SINAPI	Placa de obra	m²	6,00	367,91	2.207,46	
6 S 04 810 02	SEPTU	Substituição de transversina em ponte de madeira	m	9,00	247,10	2.223,90	
6 S 04 810 04	SEPTU	Substituição de subviga	m	12,00	291,23	3.494,76	
6 S 04 810 05	SEPTU	Substituição de viga	m	18,00	283,16	5.096,88	
6 S 04 810 06	SEPTU	Substituição de assoalho	m2	54,00	253,71	13.700,34	
6 S 04 810 07	SEPTU	Substituição de rodeiro	m2	21,60	261,77	5.654,23	
6 S 04 810 08	SEPTU	Substituição de trava de rodeiro	m	21,60	123,24	2.661,98	
6 S 04 810 10	SEPTU	Substituição de guarda corpo tipo I (padrão SINFRA)	m	24,00	218,96	5.255,04	40.294,59
7.0	LOTE 07						
7.1		Reforma de ponte de madeira - Bairro São Simão - ext. 5,0m - Coord.: S15° 41' 18,66" / W56° 9' 32,86"		LARGURA 4,50M			
74209/001	SINAPI	Placa de obra	m²	6,00	367,91	2.207,46	
6 S 04 810 05	SEPTU	Substituição de viga em ponte de madeira	m	10,00	283,16	2.831,60	
6 S 04 810 06	SEPTU	Substituição de assoalho	m2	22,50	253,71	5.708,47	
6 S 04 810 07	SEPTU	Substituição de rodeiro	m2	9,00	261,77	2.355,93	
6 S 04 810 08	SEPTU	Substituição de trava de rodeiro	m	9,00	123,24	1.109,16	
6 S 04 810 10	SEPTU	Substituição de guarda corpo tipo I (padrão SINFRA)	m	10,00	218,96	2.189,60	
6 S 03 830 01	SEPTU	Alas e testas para caixão de aterro	m2	9,00	308,52	2.776,68	19.178,90

ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA DE VARZEA GRANDE		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
Obra:	Construção, reconstrução e reforma de pontes de Madeira						
Local:	Zona Urbana E Zona Rural						
Endereços	Diversos conforme relacionado						
Extensão:	Diversas						
Município	Varzea Grande-MT						
ITEM	BANCO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	P. UNITÁRIO R\$	CUSTO PARCIAL R\$	TOTAIS PARCIAIS R\$
8.0		LOTE 08					
8.1		Reforma de Ponte de Madeira - Rua Heraclito Monteiro - Figueirinha - ext. 10,5m - Coordenadas: S15° 38' 15,67" / W56° 8' 29,81"					
74209/001	SINAPI	Placa de obra	m²	6,00	367,91	2.207,46	
6 S 04 810 06	SEPTU	Substituição de assoalho	m2	47,25	253,71	11.987,80	
6 S 04 810 07	SEPTU	Substituição de rodeiro	m2	18,90	261,77	4.947,45	
6 S 04 810 08	SEPTU	Substituição de trava de rodeiro	m	9,00	123,24	1.109,16	
6 S 03 828 01	SEPTU	Guarda corpo tipo I - Padrão SINFRA	m	12,00	177,65	2.131,80	22.383,67
Importa o presente Orçamento em: R\$							388.823,51
Local e Data: Varzea Grande-MT- 10, janeiro de 2.017							

Assinatura do Responsável


Clóvis Pereira Mendes Filho
 Assessor Esp. de Eng. Civil/Uel
 SMVONG
 CREA-MT 02040/D






PREFEITURA MUNICIPAL DE
VÁRZEA GRANDE

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE VÁRZEA GRANDE

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO RETIFICADO

Obra:	Construção, reconstrução e reforma de pontes de Madeira						
Local:	Zona Urbana E Zona Rural						
Endereços:	Diversos conforme relacionado						
Extensão:	Diversas						
Município:	Varzea Grande-MT						
LOTES	DESCRIMINAÇÃO	VALOR	%	30 DIAS		60 DIAS	
				VALOR	%	VALOR	%
1.0	Construção de ponte de madeira - Rua Aroeira - Bairro Mapim - Ext. 12,0m - Coord.: S15° 37' 56,74" / W56° 9' 28,08"	81.532,68	21%	24.459,80	30%	57.072,88	70%
2.0	Reforma de Ponte de madeira - Rua Tarumã - Bairro Jd. Glória II - Ext. 12,0m - Coord.: S15° 37' 54,17" / W56° 9' 26,31"	44.217,45	11%	44.217,45	100%	-	
3.0	Construção de Ponte de madeira - Rua Poxoréo - Bairro Jd. Alá - ext. 6,0m - Coord.: S15° 37' 41,97" / W56° 9' 10,66"	44.753,88	12%	13.426,16	30%	31.327,72	70%
4.0	Reconstrução de Ponte de madeira - Jd. Vitória Regia - ext. 12,0m - Coord.: S15° 41' 47,99" / W56° 7' 5,12"	89.708,46	23%	62.795,92	70%	26.912,54	30%
5.0	Construção de Ponte de madeira - Espinheiros - Estrada de acesso à Fazenda São José - ext. 6,0m - Coord.: S15° 25' 57,2" / W56° 22' 4,17"	44.753,88	12%	31.327,72	70%	13.426,16	30%
6.0	Reforma de Ponte de Madeira - Rua Nortelandia - Bairro Figueirinha, div. Com Jd. Glória - Coord.: S15° 38' 21,2" / W56° 8' 34,43"	40.294,59	10%	12.088,38	30%	28.206,21	70%
7.0	Reforma de ponte de madeira - Bairro São Simão - ext. 5,0m - Coord.: S15° 41' 18,66" / W56° 9' 32,86"	19.178,90	5%	5.753,67	30%	13.425,23	70%
8.0	Reforma de Ponte de Madeira - Rua Heraclito Monteiro - Figueirinha - ext. 10,5m - Coordenadas: S15° 38' 15,67" / W56° 8' 29,81"	22.383,67	6%	15.668,57	70%	6.715,10	30%
TOTAL GERAL DOS LOTES		386.823,51	100%	209.737,67		177.085,84	
Varzea Grande-MT., janeiro de 2.017							


Clovis Pereira Mendes Filho
Assessor Esp. de Eng. Civil/UEL
SMVO/VG
CREA-MT 02040/D